


17.04.1) CeramicSystem

Eckausbildung mit Feldbegrenzung und Dehnfugenprofil




baumit.com

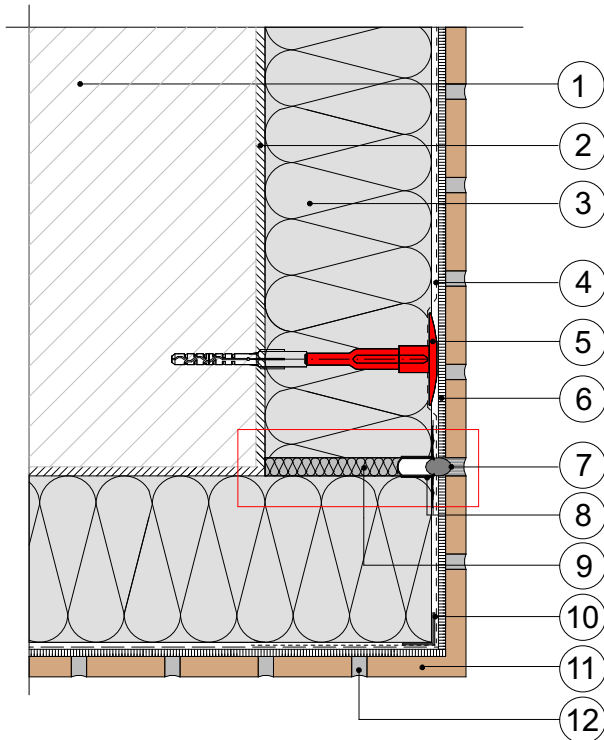

Detail:

M 1:2

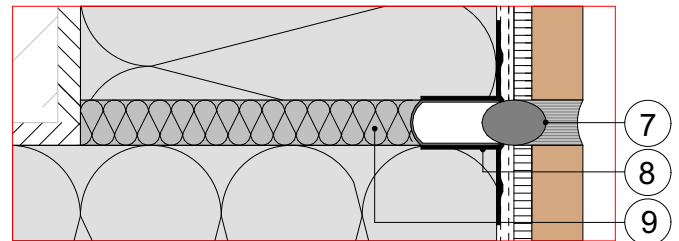

Legende:

- 1 Wandbildner
- 2 Baunit KlebeSpachtel
- 3 Baunit FassadenDämmplatte ECO plus
- 4 Baunit KlebeSpachtel 5mm
Baunit StarTex Grob
- 5 Baunit SchraubDübel Speed
(Dübelung durch das Gewebe im feuchten Zustand)
- 6 Murexin Flex Klebermörtel Trass KTF 55
- 7 Rundschnur mit Fugendichtstoff
- 8 Baunit DehnfugenProfil E-Form
(besonders empfohlen bei FassadenDämmplatte Mineral)
- 9 Mineralwolle weich
- 10 Baunit KantenSchutz mit Gewebe
- 11 Keramischer Belag
- 12 Murexin Steinfuge Trass SF 50 (im Fugeisen- oder Schlämmverfahren)