


1.2) Baunit KlebeAnker Orange und Duplex


Für Lochbaustoffe, Porenbeton und kritische Untergründe, Verankerungstiefe:
mind. 40 mm.

Vorhandene Altputze bis max. 40 mm können überbrückt werden.

Montage Bit Torx T 30.

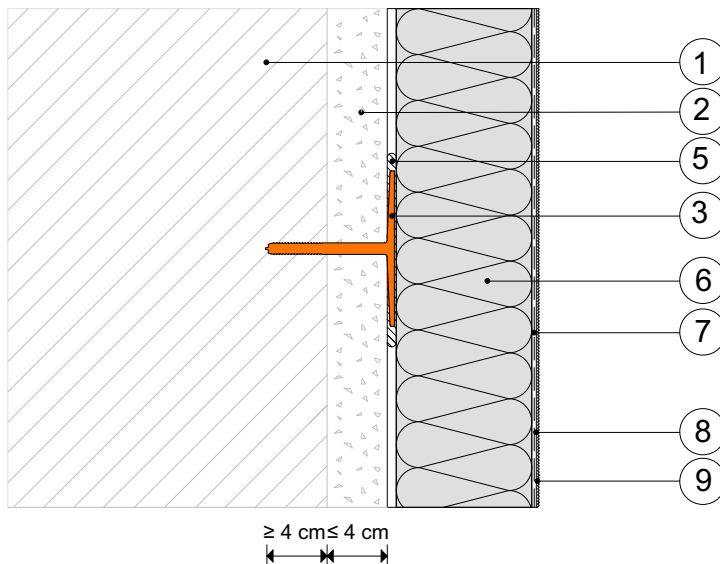

Zusätzliche mechanische Befestigung alternativ zur herkömmlichen
Verdübelung speziell bei Aufdoppelung von bestehenden WDVS mit Dämmstoff
EPS-F (max. 90 mm dick)

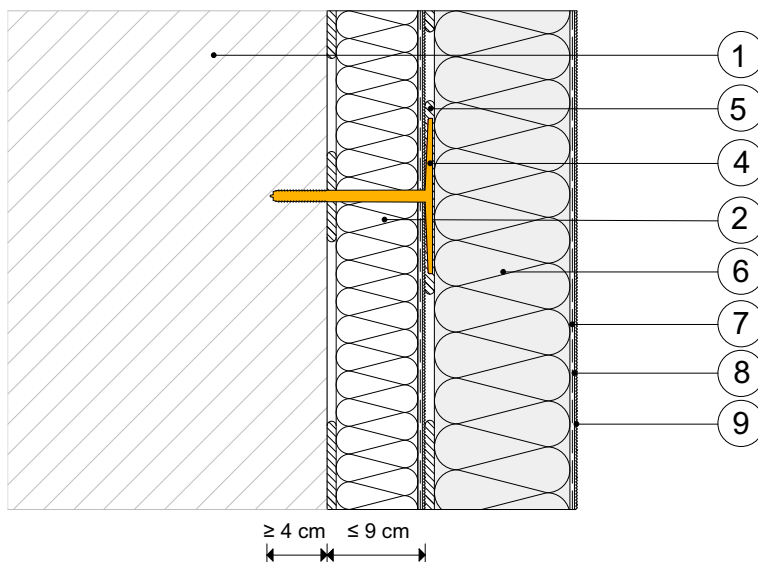

Legende:

- 1 Wandbildner
- 2 Altputz
- 3 Baunit KlebeAnker Orange
- 4 Baunit KlebeAnker Duplex
- 5 Baunit open KlebeSpachtel W
- 6 Baunit FassadenPlatte openair
- 7 Baunit open KlebeSpachtel W
- 8 Baunit open TextilglasGitter
- 9 Baunit PremiumPrimer
- 9 Baunit StarTop