



baumit.com

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

STAND 7/2024



Baumit CreativTop

Fachgerechte Verarbeitung

Baumit. Ideen mit Zukunft.



Individuell: Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten!

Baumit CreativTop

Mit Baumit CreativTop öffnen sich unbegrenzte Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung von Fassaden. So ergeben sich individuelle Strukturierungsmöglichkeiten für einzigartige Oberflächen. Von klassischen Putzstrukturen bis hin zu außergewöhnlichen Holz- und Betonoptiken.

- unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten
- besonders verschmutzungsarm
- kreativ, bunt und einzigartige Oberflächen

Baumit CreativTop

Ein verarbeitungsfertiger, pastöser, silikonharzverstärkter Kunstharzputz für die kreative Fassadengestaltung im Außenbereich.

Zur besonderen Veredelung und zur effektvollen Farbgebung können Baumit Effektbeschichtungen eingesetzt werden. Ein besonderes Glitzern der Fassade oder ein metallischer Glanz sorgt für einzigartige und unverwechselbare Fassaden. Die angeführten Verarbeitungstechniken sollen als Ideen und Inspirationen für individuelle Techniken dienen!

Optik, die man fühlen kann

Pastös, eingefärbt und verarbeitungsfertig lädt Baumit CreativTop zur kreativen Gestaltung einzigartiger Fassaden ein. Handwerkskunst erhält mit Baumit CreativTop moderne Möglichkeiten, alte Strukturen und Techniken zeitgemäß zu inszenieren. Durch seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten stellt dieser das Handwerk wieder in den Mittelpunkt und wird so zu einem Werkzeug des Handwerkers. Wer die schier unbegrenzten Möglichkeiten des legendären Baumit Life Farbsystems schätzt, ist erst recht von Baumit CreativTop begeistert. Außenwände sehen nicht nur durch die Wahl der richtigen Farbe

individuell aus, sondern fühlen sich auch individuell an.

Faszinierende Optiken für WDVS

Mit Baumit CreativTop können unzählige Materialien optisch perfekt nachempfunden werden. Baumit Wärmedämmverbund-Systeme und individuelle Gestaltungen sind damit technisch wartungsarm und praktisch in jeder Stilrichtung realisierbar.



Life
COLORED BY BAUMIT



Shades of White

Baumit CreativTop ist auch in der „Shades of White“-Farblinie (exkl. W1200) erhältlich. Aufbauend auf Baumit Life wurden 12 einzigartige Weißtöne entwickelt, um auch in der Welt von Weiß Kreativität zu ermöglichen.



AUF EINEN KLICK:



**Gestaltungsvielfalt
für Ihre Fassade**
Baumit CreativTop





Varianten von Oberflächen


Inspiration und Handwerk




Mit kreativen Fassadenakzenten wird der jeweiligen Fassade die individuelle Note verliehen. Ob in Beton-, Holz-, Rost-, Schablonenoptik oder der klassischen Schlammtechnik, der Fantasie sind mit Baumit CreativTop keine Grenzen gesetzt. Hier trifft Handwerk auf Kunst.

Was vor 10 Jahren als Neuentwicklung gegolten hat, ist heute aus der kreativen Fassadengestaltung nicht mehr wegzudenken. Einen Oberputz in unterschiedlichsten Farben und Strukturen auf ein WDVS aufzutragen, ist eine Selbstverständlichkeit für jeden Verarbeiter.

Hier geht's zu den
Baumit CreativTop
Techniken:

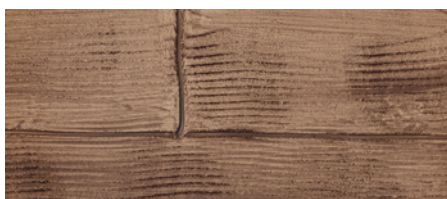

Holzoptik

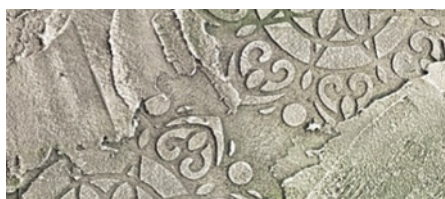

Schablonenoptik



Rindenoptik




Rostoptik



Schindeloptik



Leinenoptik

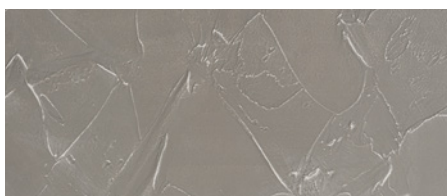

Marmoroptik



Betonoptik



Sandsteinoptik



Baumit CreativTop

Struktur und Charakter


Struktur gibt einer Fassade erst den unverwechselbaren Charakter. Der Wechsel von rau und glatt und scheinbar verschiedenen Materialien, können einfach und schnell hergestellt werden und ist jetzt beinahe unbegrenzt möglich. Ausprobieren lohnt sich.

Um die Struktur der Fassadenoberfläche auswählen zu können ist es wichtig, dass sowohl Struktur als auch Farbfamilie mit den ausgewählten Außenelementen harmonisieren. Größere Strukturen machen


die Fassade widerstandsfähiger und geben der Fassade Charakter. Ganz gleich, welche Struktur, den individuellen Gestaltungswünschen sind keine Grenzen gesetzt.



Besenstrichtechnik

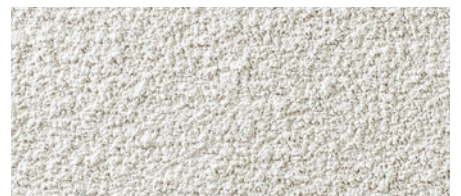

Spritztechnik

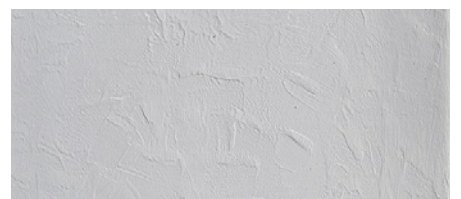

Schlämmtechnik



Die fünf erhältlichen Körnungen von Max bis Silk ermöglichen einzigartige Ergebnisse.

- Baumit CreativTop Max Größtkorn 4 mm
- Baumit CreativTop Trend Größtkorn 3 mm
- Baumit CreativTop Fine Größtkorn 1 mm
- Baumit CreativTop Pearl Größtkorn 0,5 mm
- Baumit CreativTop Silk Größtkorn 0,2 mm



Einzigartige Oberflächen


Baumit Effektbeschichtungen

Trendige Farben, edler metallischer Glanz und glitzerndes Funkeln


Schimmernde, metallene oder glitzernde Effekte an der Fassade: Durch den Einsatz innovativer Technologien werden mit Baumit Effektbeschichtungen noch edlere und einzigartige Akzente an Ihrer Fassade möglich. Das ist die Welt von Baumit Lasur, Glitter und Metallic.

Metallic - für edlen Glanz


Gestaltungen mit Baumit Metallic ziehen alle Blicke auf sich. Die außergewöhnlichen Farbtöne können kreativ kombiniert werden. Metallisch glänzende Akzente machen jedes Haus einzigartig. Mit Baumit Metallic wird die Fassade jedenfalls ein Eyecatcher, ob großflächig oder nur als Akzent eingesetzt.




Titan 746M




Platin 747M




Saphir 748M




Smaragd 751M




Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

Lasur - unverwechselbares Design

Baumit Lasur ist ein gebrauchsfertiger Anstrich für dekoratives Wand- und Fassadendesign im Außenbereich. Mit seiner matten Rezeptur eignet sich diese Lasur besonders sowohl für die Renovierung, alter Oberflächen im passenden Stil als auch für die harmonische Veredelung moderner Fassaden. Ideal für unkonventionelle individuelle Fassaden.



Shine 725L



Sensual 726L




Impulse 727L




Gentle 728L



Solid 729L




Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L




Placid 733L



Faith 734L

Glitter – ein Hauch Unvergänglichkeit

Glitter ist eine transparente Beschichtung auf Dispersionsbasis mit Metall-Glitter. Es gibt die Wahl zwischen goldenen, silbernen und irisierenden Metallen, in feiner oder etwas gröberen Optik. Je nach Lichteinfall erhält die Fassade immer wieder einen anderen Look.



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G




Rainbow 775G

Baumit CreativTop – Betonoptik

Moderne Optik mit Beton

Sichtbeton an der Fassade mit allen Vorteilen eines Vollwärmeschutzes?
Eine Gebäudehülle, die Energieeffizienz mit Design verbindet? Das geht. Und das Ergebnis verblüfft. Denn was aussieht wie Beton, ist keiner. Dahinter verbirgt sich ein Wärmedämmverbundsystem mit täuschend echter Betonoptik.

- Stahltraufel
- Kunststoffreibbrett
- Wasserwaage
- Schleifbrett
- Lammfellroller
- Schwammbrett

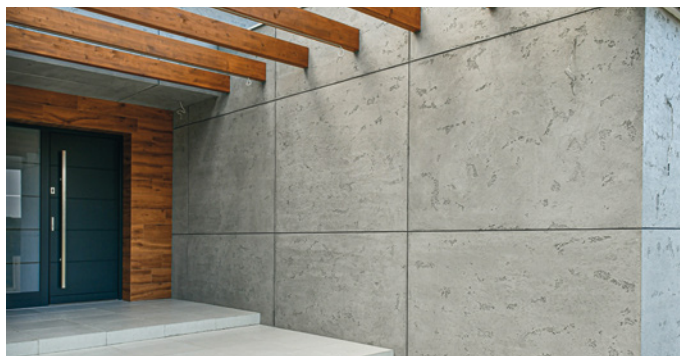

Hinweis:

Feldbegrenzungen sind im Vorfeld zu definieren und ein Fugenplan zu erstellen.
Die maximale Feldgröße der einzelnen Abschnitte beträgt 10 m².




Produkte

BETONOPTIK 1	Farbnr.	Verbrauch
Baunit CreativTop Trend	0019	ca. 3,0–3,5 kg/m²
Baunit CreativTop Pearl	0019	ca. 2,1–2,5 kg/m²
Baunit SilikonColor/StarColor	0927	ca. 0,15 l/m²
Baunit Lasur	733L	ca. 0,08–0,1 l/m²


BETONOPTIK 2	Farbnr.	Verbrauch
Baunit CreativTop Trend	0019	ca. 3,0–3,2 kg/m²
Baunit CreativTop Pearl	0019	ca. 2,1–2,5 kg/m²
Baunit SilikonColor/StarColor	0447	ca. 0,15 l/m²
Baunit Lasur	734L	ca. 0,08–0,1 l/m²




Baunit CreativTop Trend wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufgezogen, grob verrieben....

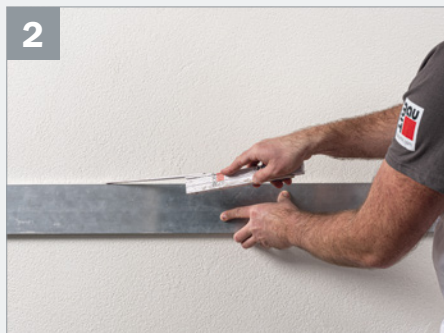


... und das Fugenbild gemäß Fugenplan in der gewünschten Fugenbreite erstellt. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung einer Wasserwaage und HPL-Plättchen (Dicke 6 mm). Die maximale Feldgröße der einzelnen Abschnitte beträgt 10 m².

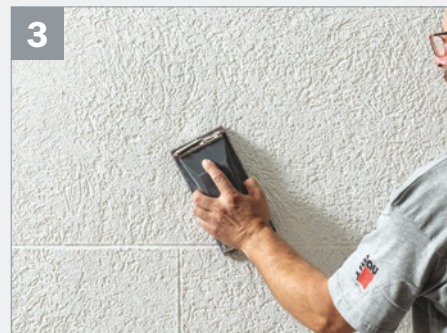

Nach einer Standzeit von 24 Stunden* werden die Flächen und die Fugen grob mit Schleifpapier Körnung 16 überschliffen.

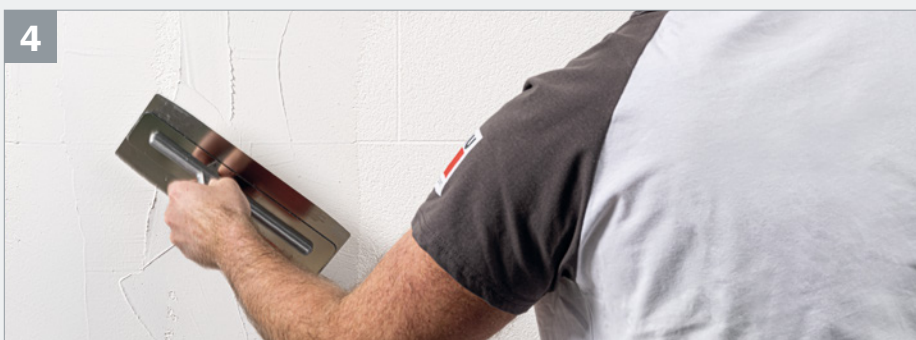


Anschließend wird die Kornstruktur mit **Baunit CreativTop Pearl** flächendeckend aufgefüllt und ohne Berücksichtigung der vorgezogenen Fugen nach anstreifen nochmals mit unter leichtem Druck nachgeglättet bzw. mit Stahltraufel verrieben. Kleine Fehlstellen bzw. Luftporen tragen zur Imitierung einer Betonoberfläche bei. Die Fugen werden nach dem Ansteifen nochmals mittels Kunststoffreibbrett nachstrukturiert.

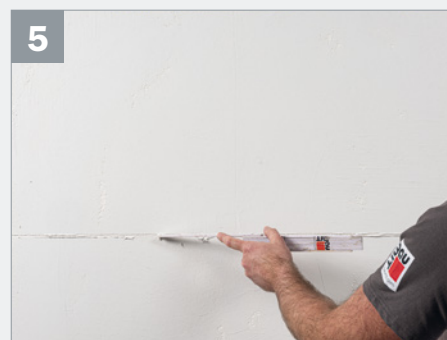


Nach Erhärtung werden die Fugen nochmals nachgearbeitet, sodass sich im fertigen Erscheinungsbild eine gleichmäßige Fugendimension zeigt.



Nach einer Trocknungszeit des CreativTop Pearl von mind. 24 Stunden* erfolgt ein einmaliger Anstrich mittels **Baunit StarColor** (20% mit Wasser verdünnt) im Farbton **0927** bzw. **0447**. Die Verarbeitung erfolgt entweder Feldübergreifend nass in nass oder von Fuge zu Fuge stoßfrei.

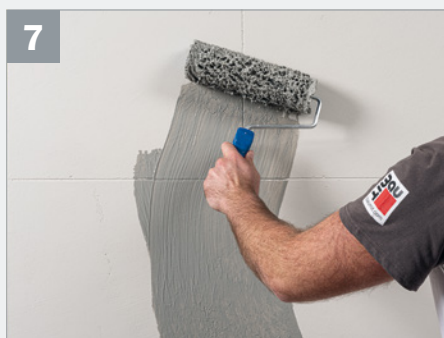

Nach ausreichender Trocknungszeit des Anstriches von mind. 12 Stunden* wird abschließend **Baunit Lasur im Farbton 733L** bzw. **734L** mittels Lammfellroller aufgetragen ...

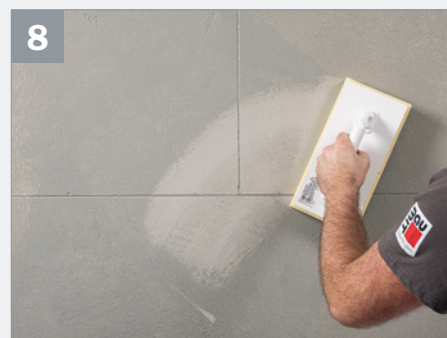

... und mit Schwammbrett abgenommen.


*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.

Baumit CreativTop – Holzoptik

Holz in Farbe und Struktur


Echtes Holz an der Fassade wird schnell unansehnlich. Mit Baumit CreativTop schaffen Sie täuschend echte Holzoptiken an der Fassade – und das auch wartungsarm. Holzoptik in den unterschiedlichsten Farb- und Strukturnuancen kombiniert mit einem effizienten Baumit Dämmsystem.

- Stahltraufel
- H-Kartätsche
- Lammfellroller
- Schleifbrett
- Schaumstoffroller
- Schwamm Brett
- Maserboy
- Lasurpinsel

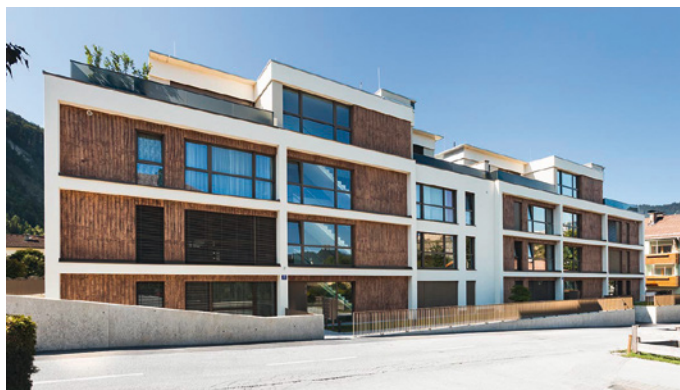

Hinweis:

In Abhängigkeit der gewünschten Tönung der Holzoptik kann eine Kombination verschiedener Lasur-Farbtöne vorgesehen werden. Hierbei ist zu beachten, dass sich der tatsächliche Farbton erst nach vollständiger Trocknung entwickelt. Probeflächen sind daher bei abweichenden Farbtönen zwingend anzulegen.

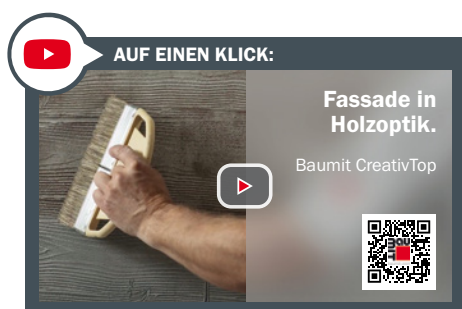

Produkte

HOLZOPTIK braun	Farbnr.	Verbrauch
Baumit SilikonTop K 1,5	0019	ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Silk	0356	ca. 3,0–3,5 kg/m ²
Baumit Lasur	728L	ca. 0,08–0,1 l/m ²
Baumit PuraColor	0391	ca. 0,01–0,015 l/m ²


HOLZOPTIK grau	Farbnr.	Verbrauch
Baumit SilikonTop K 1,5	0019	ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Silk	0917	ca. 3,0–3,5kg/m ²
Baumit Lasur	733L	ca. 0,08–0,1 l/m ²
Baumit PuraColor	0391	ca. 0,01–0,015 l/m ²




Baumit SilikonTop K 1,5 wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufgezogen und verrieben. Nach einer Standzeit von 24 Stunden* wird die Fläche grob mit Schleifpapier Körnung 16 überschleift. Anschließend vollflächig mit Baumit CreativTop Silk im definierten Farbton verfüllen.




Nach einer Standzeit von 24 Stunden* wird eine weitere Lage **Baumit CreativTop Silk** in erforderlicher Schichtstärke aufgetragen. Gleich danach mit Maserboy strukturieren. Zusätzlich kann die Oberfläche mit imitierten Ast- und Nagellöchern versehen werden.

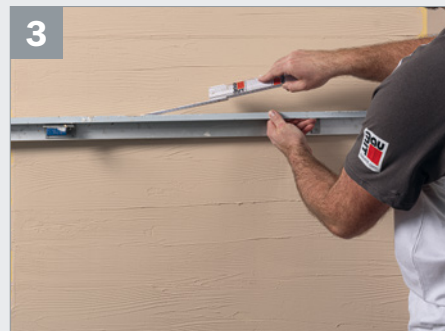


Die in einem Arbeitsschritt zu bearbeitende Fläche richtet sich nach Anzahl der Personen, den Witterungsbedingungen und den örtlichen Gegebenheiten. Bei Arbeitsunterbrechungen das Fugenbild entsprechend abkleben.

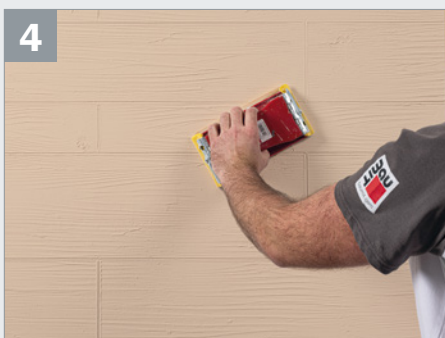


In Abhängigkeit der gewünschten Strukturintensität werden entstandene Grate nach ausreichender Trocknung des **Baumit CreativTop Silk** abgestoßen und oder überschleift.

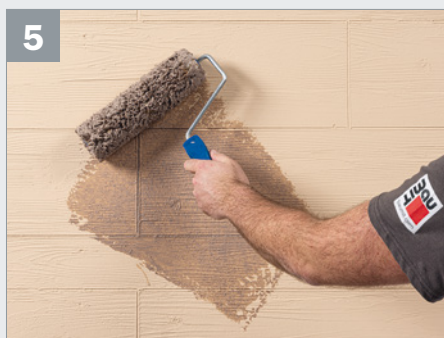


Nach ausreichender Trocknungszeit des **Baumit CreativTop Silk** von mind. 24 Stunden* wird abschließend Baumit Lasur im definierten Farbton mittels Lammfellroller aufgetragen.

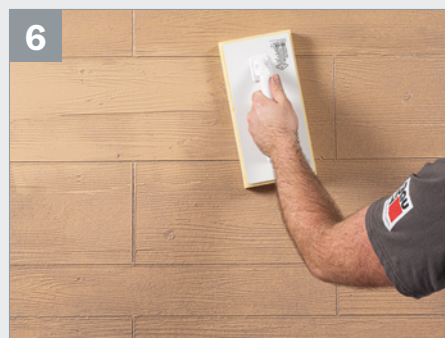

... in Abhängigkeit der gewünschten Struktur kann mittels Schwammbrett Lasur abgenommen werden.

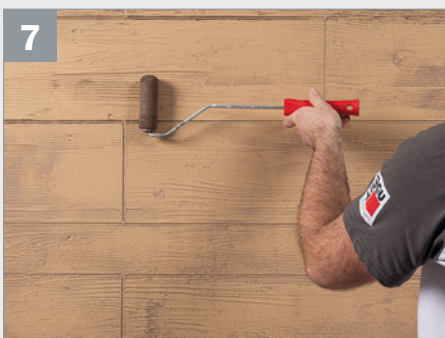

Um weitere Akzente zu setzen, wird **Baumit PuraColor** unverdünnt im definierten Farbton oberflächlich und ohne Druck mit geringem materialaufwand mittels Schaumstoffroller aufgerollt ...

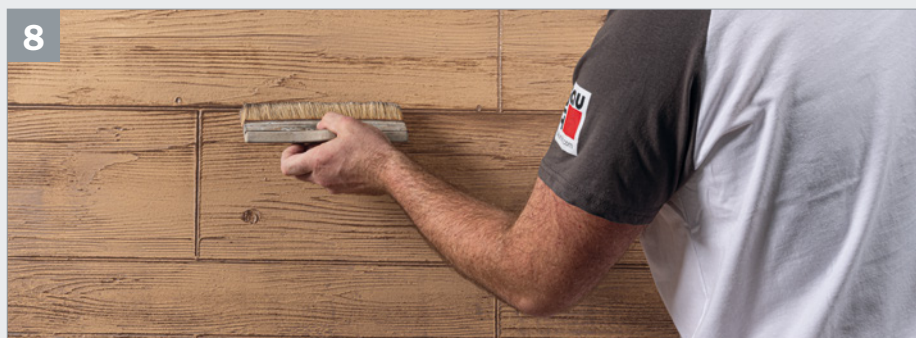

... und mittels Lasurpinsel leicht vertrieben. Der Auftrag kann sowohl nass in nass, als auch auf die getrocknete Lasur erfolgen.


*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.

Baumit CreativTop – Rostoptik

Neuer Trend in Rost

Der besondere industrielle Charme von rostigem Metall an der Fassade ist besonders beliebt bei Architekten und Künstlern, denn es wirkt warm und rau zugleich. Jetzt gibt es eine kostengünstige, wetterfeste und wärmeeffiziente Alternative zu echtem Metall: Baumit CreativTop in natürlicher Rostoptik überzeugt mit erdigen, leicht changierenden Farbtönen und erhöhter Wartungsfreiheit.

- Stahltraufel
- Drucksprüher
- Kunststoffolie
- Lammfellroller
- Lasurpinsel
- Schwammbrett

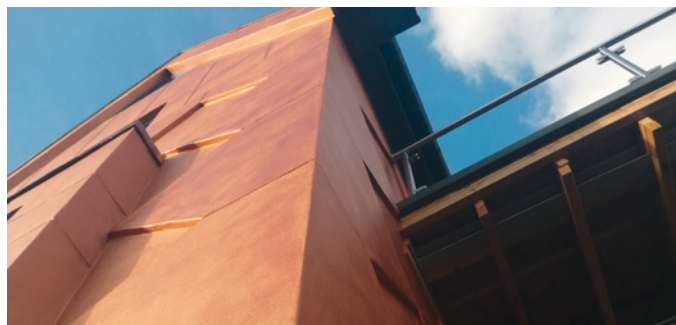

Hinweis:

Eine Feldbegrenzung ist vorzunehmen, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten oder der Witterung keine unterbrechungsfreie Strukturierung der Gesamtfläche erfolgen kann.



Produkte

ROSTOPTIK	Farbnr.	Verbrauch
Baumit CreativTop Fine	0019	ca. 3,1–3,6 kg/m ²
Baumit Metallic	755M	ca. 0,30–0,35 l/m ²
Baumit Lasur	730L	ca. 0,08–0,1 l/m ²
OPTIONAL		
Baumit Lasur	726L	ca. 0,08–0,1 l/m ²
Baumit Lasur	735L	ca. 0,08–0,1 l/m ²



726L




730L




735L



Baumit CreativTop Fine im Farbton 0019 wird auf den Untergrund, mit einer rostfreien Stahltraufel aufgezogen und anschließend geglättet. Nach 24 Stunden wird eine zweite Schicht mit Baumit CreativTop Fine aufgetragen und strukturiert.

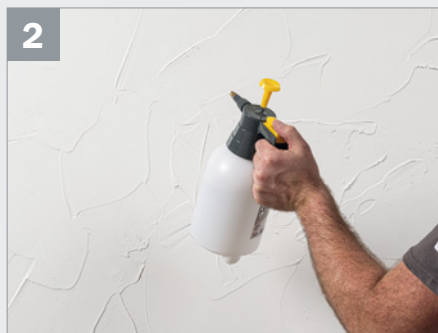


Unmittelbar danach wird die Fläche mittels Drucksprüher vollflächig genässt.

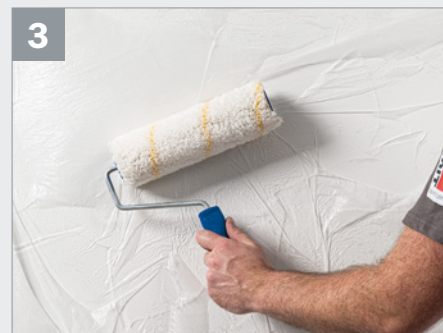


In einem weiteren Schritt die Fläche mit einer Folie abgedeckt und mittels Lammfellroller überrollt und andgedrückt. Anschließend wird die Folie wieder entfernt. Die hierdurch entstehenden Luftlöcher tragen zur Imitierung einer gerosteten Oberfläche bei.



Nach ausreichender Trocknungszeit des **Baumit CreativTop Fine** von mind. 24-48 Stunden* wird **Baumit Metallic im Farbton 755M** vollflächig deckend im Kreuzgang mittels Lammfellroller aufgetragen.

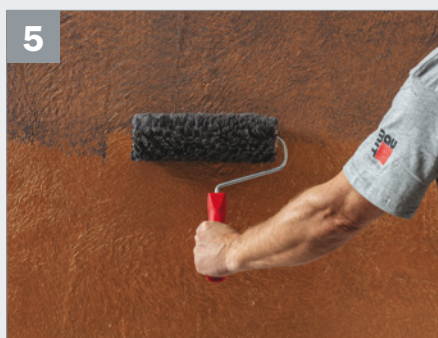

Nach einer Standzeit von mind. 12 Stunden* wird **Baumit Lasur im Farbton 730L** vollflächig aufgetragen. Zusätzlich können Akzente mittels **Baumit Lasur im Farbton 726L** und/oder **735L** gesetzt werden.

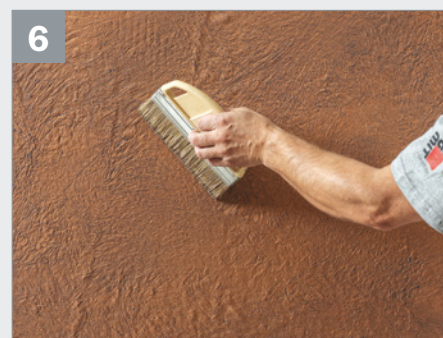

Um Rollansätze zu vermeiden wird die Oberfläche unmittelbar nach Auftrag der **Baumit Lasur** mittels Lasurpinsel verrieben oder mittels Schwambrett nachstrukturiert.

*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20 °C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.



Baumit CreativTop – Sandsteinoptik

Kreative Sandsteinstruktur


Diese kreative Fassadengestaltung unterstreicht architektonische Besonderheiten und verleiht einem Gebäude eine ganz besondere Außenwirkung, aber wie sieht es mit Wartung und Gestaltungsmöglichkeiten aus? Wartungsarm und beinahe unbegrenzt in den Möglichkeiten kreiert Baumit CreativTop die Anmutung von natürlichem Sandstein mit individuellem Charme.

- Stahltraufel
- Lasurbürste
- H-Kartätsche
- Schleifbrett
- Lammfellroller
- Schwammbrett



Produkte


SANDSTEINOPTIK	Farbnr.	Verbrauch
Baumit SilikonTop K 1,5	0185	ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Pearl	0217	ca. 1,8–2,2 kg/m ²
Baumit Lasur	735L	ca. 0,08–0,1 l/m ²
OPTIONAL		
Baumit Lasur	726L	ca. 0,08–0,1 l/m ²
Baumit Lasur	730L	ca. 0,08–0,1 l/m ²
Baumit Lasur	732L	ca. 0,08–0,1 l/m ²

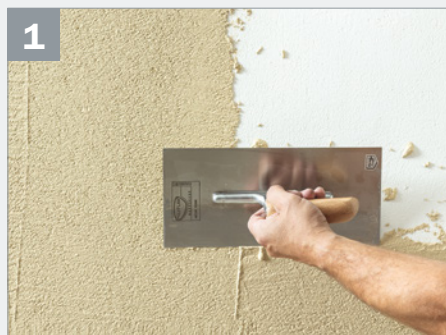


1
Baunit SilikonTop K 1,5 im Farbton 0185
wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufgezogen und verrieben....




2
... und das Fugenbild gemäß Fugenplan in der gewünschten Fugenbreite erstellt. Hier empfiehlt sich die Verwendung einer Wasserwaage.

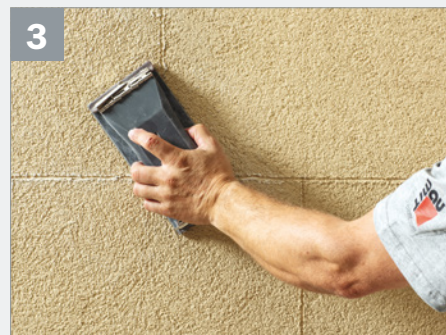


3
Nach einer Standzeit von 24 Stunden* werden die Flächen und die Fugen grob mit Schleifpapier Körnung 16 überschliffen.

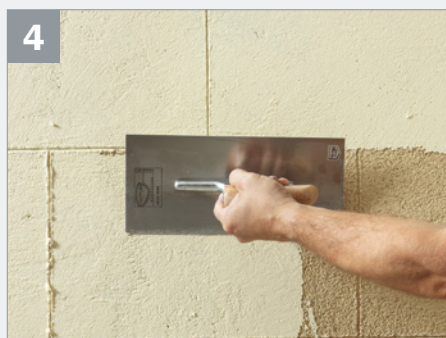


4
Anschließend wird die Kornstruktur mit **Baunit CreativTop Pearl im Farbton 0217** annähernd flächendeckend ohne Berücksichtigung der vorgezogenen Fugen aufgefüllt und nach anstreifen nochmals mit unter leichtem Druck nachgeglättet bzw. mit Stahltraufel verrieben.

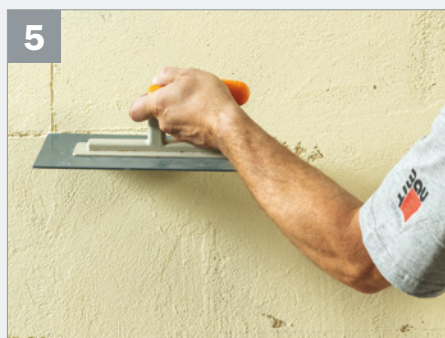

5
Die Fugen werden nach dem Ansteifen nochmals mittels Kunststoffreibbrett nachstrukturiert.

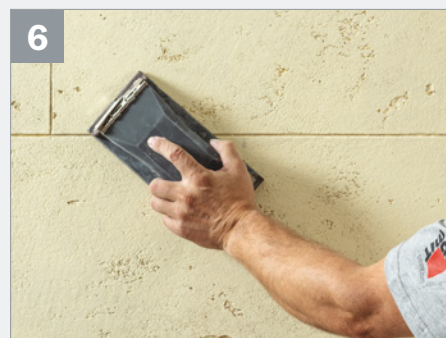

6
Nach einer Standzeit von 24 Stunden* wird die Fläche und die Fugen grob mit Schleifpapier Körnung 16 überschliffen.

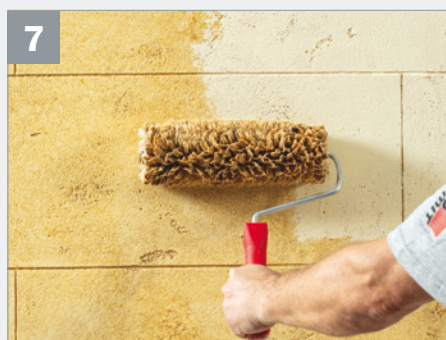

7
Baunit Lasur in Farbton 735L auftragen und unmittelbar mit der Lasurbürste strukturieren.



8
Um einen optischen Effekt herzustellen kann mit **Baunit Lasur 735L, 730L, 726L, 732L** mittels Lasurpinsel und/oder Roller in gewisse Felder eingearbeitet werden und unmittelbar danach mittels Schwammbrett verrieben.

Optional kann eine Schattierung bzw. das Setzen von Akzenten mittels Baunit Lasur in den Farbtönen 730L, 726L bzw. 732L erfolgen.

*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.

Baumit CreativTop – Schablonenoptik

Renaissance an der Fassade

Die Schablonenkunst ist seit Jahrtausenden in Verwendung. Kombiniert mit Baumit CreativTop erlebt sie allerdings eine Renaissance an der Fassade.

- Stahltraufel
- Kunststoffreibbrett
- Schwammbrett
- Schaumstoffroller
- Lasurpinsel
- Schablone
- Lammfellroller



Produkte

Schablonenoptik	Farbnr.	Verbrauch
Baumit SilikonTop K 1,5	0019	ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Pearl	0019	ca. 2 kg/m ²
Baumit CreativTop Pearl/Silk/Fine	0019*	ca. 1,5–4,0 kg/m ²
Baumit CreativTop Pearl/Silk optional Baumit Star Color (Farbton nach Wunsch)	0019	Farbton nach Wunsch
Baumit Lasur	730L*	ca. 0,08–0,1 l/m ² für 1 Beschichtung
Baumit Metallic	755M*	ca. 0,15–0,18 l/m ² für 1 Beschichtung

* oder Farbton nach Wunsch




Baunit CreativTop Pearl/ Fine wird im gewünschten Farbton, auf den Unterputz **Baunit SilikonTop K 1,5** im Farbton **0019**, vollflächig aufgezogen (Standzeiten beachten).




Schablone auf die getrocknete Fläche auflegen und mit **CreativTop Pearl/Silk** oder **Fine** im gewünschten Farbton überziehen.




Anschließend die Schablone vorsichtig abziehen.

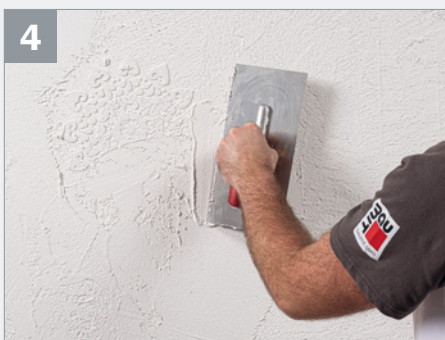

Restliche Fläche nach Belieben mit **CreativTop Pearl/Silk** oder **Fine** strukturieren.

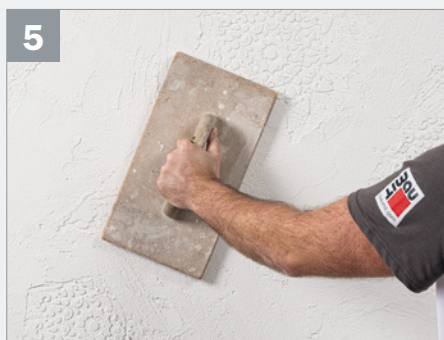


Nach ausreichender Trocknung mittels Kunststoffreibbrett nachstrukturieren.

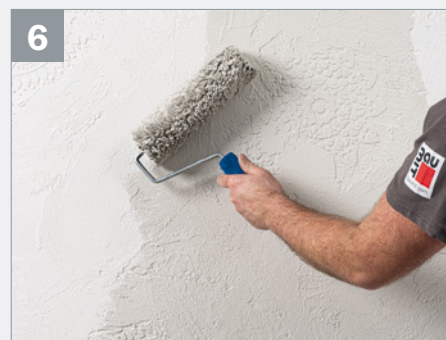

optional mit **Baunit StarColor** in gewünschten Farbton mittels Lammfellroller auftragen (nur wenn Aufbau mit Farbton 0019).



Nach ausreichender Trocknung wird **Baunit Lasur** im Farbton **730L** mittels Lammfellroller aufgetragen

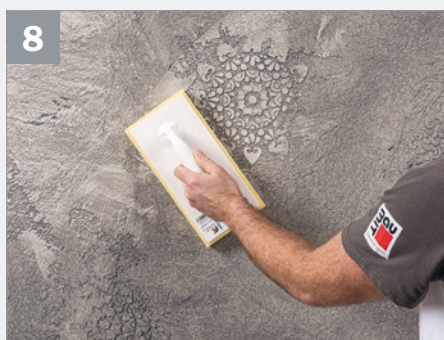

... und mit Schammbrett abgenommen.



Im Anschluss mittels Schaumstoffroller und **Baunit Metallic** im gewünschten Farbton Akzente setzen.

Baumit CreativTop – Rindenoptik

Schutzschicht des Baumes

Holzoptik ist eines. Aber was ist eigentlich mit der Rinde? Die Rinde ist, wie für uns die Haut, die Schutzschicht des Baumes. Sie übernehmen die Gestaltung der Rindenoptik, Baumit den Schutz.

- Stahltraufel
- Zahntraufel
- DIY Strukturbrett*¹
- Lammfellroller
- Schaumstoffroller
- Lasurpinsel
- Schwammbrett




Produkte

Rindenoptik	Farbnr.	Verbrauch
Baumit CreativTop Fine	0356	ca. 2,4–4,0 kg/m ²
Baumit Lasur	728L	ca. 0,08–0,1 l/m ²
Baumit PuraColor	0391	ca. 0,15 l/m ² für 1 Anstrich

*¹ Do-it-yourself Strukturbrett



Baunit CreativTop Fine im Farbton 0356 mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufziehen.

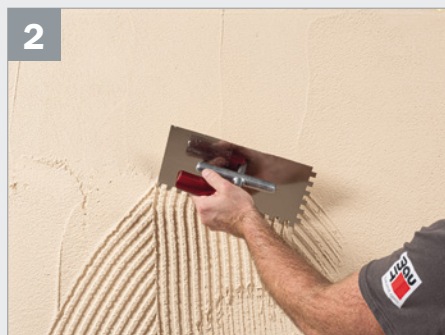

Nach ausreichender Trocknung wird eine weitere Schicht **Baunit CreativTop Fine oder Pearl im Farbton 0356** mittels Zahntraufel vollflächig aufgetragen und geglättet.



Die Fläche anschließend mittels DIY Strukturbrett¹ modellieren.



Nach ausreichender Trocknung des **Baunit CreativTop Fine** wird anschließend **Baunit Lasur 728L** mittels Lammfellroller aufgetragen ...



... und mit dem Schwammbrett abgenommen.



Um Akzente zu setzen, wird **Baunit PuraColor im Farbton 0391** mit einem Schaumstoffroller oberflächlich aufgerollt.

Verbrauch 3-3,5 kg/m² – zwischen den einzelnen Arbeitsschritten Trocknungszeit einhalten



Baumit CreativTop – Schindeloptik

Klassiker mit Tradition

Ein beliebter Klassiker mit Tradition sind kleinformatige Schindeln. Dank Baumit CreativTop formt man sie mit einem eigens zugeschnittenen Kunststoffbrett.

- Stahltraufel
- Drucksprüher
- Kunststoffreibbrett
- Kunststofffolie
- Schwammbrett
- Lammfellroller



Produkte


Schindeloptik	Farbnr.	Verbrauch
Baumit CreativTop Fine	0894	ca. 2,5-4,0 kg/m ²
Baumit Lasur	730L	ca. 0,08-0,1 l/m ² für 1 Anstrich




1
Baumit CreativTop Fine im Farbton 0984 mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig glatt aufziehen.



2
Nach ausreichender Trocknung eine Schicht **Baumit CreativTop Fine im Farbton 0984** mit ein Stahltraufel auftragen.

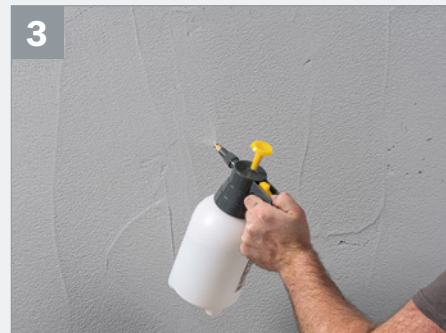

3
Unmittelbar danach wird die Fläche mittels Drucksprüher vollflächig genässt.

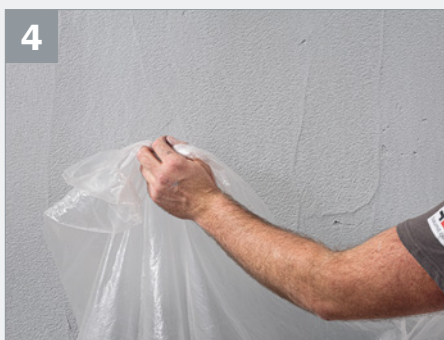


4
In einem weiteren Schritt die Fläche mit einer Folie abdecken.



5
Nun mit dem eigens zugeschnittenem Kunststoffbrett die Schindeln formen bzw. in den Putz drücken. Hilfsmittel: Leiste für horizontale Linienführung.



6
Folie scharfkantig abziehen.

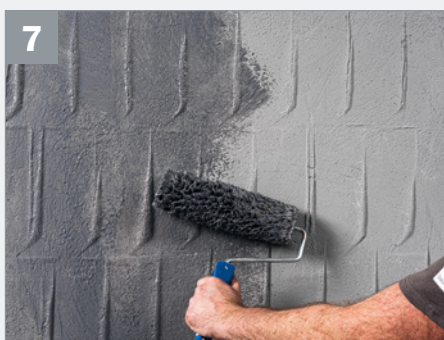

7
Nach ausreichender Trocknungszeit wird **Baumit Lasur im Farbton 730L** mittels Lammfellroller vollflächig aufgetragen.



8
Um Rollansätze zu vermeiden wird die Oberfläche unmittelbar nach Auftragen der **Baumit Lasur** mittels Schwambrett nachstrukturiert.

Baumit CreativTop – Marmoroptik

Einen Hauch von Luxus

Durch Baumit CreativTop Silk in zwei Farbtönen und der einzigartigen Verarbeitungstechnik, entsteht eine täuschend echte Marmorierung.

- Stahltraufel
- Schleifbrett
- Lammfellroller



Hinweis:

Baumit CreativTop Silk nur in 31 Farben möglich; zwischen den einzelnen Arbeitsschritten Trocknungszeit einhalten.



Produkte

Marmoroptik	Farbnr.	Verbrauch
Baumit SilikonTop K 1,5	0019	ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Silk	0927	ca. 2,0–2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Silk	0924	ca. 1,0–2,0 kg/m ²
Baumit Lasur	730L	ca. 0,08–0,1 l/m ² für 1 Anstrich



Baumit CreativTop Silk wird im **Farbton 0927**, auf den Unterputz 1,5 K, mittels Stahltraufel aufgetragen - Grat und Struktur sind erwünscht, aus den Erhöhungen entstehen später die Marmorierungen.



Nach ausreichender Trocknung **Baumit CreativTop Silk** im zweiten **Farbton 0924** vollflächig überziehen, scharfkantig abziehen, sodass die Unebenheiten von der ersten Spachtelung zu sehen sind.



In Abhängigkeit der gewünschten Strukturintensität entstandene Grate nach ausreichend Trocknung mittels Schleifbrett überschleifen und anschließend entstauben.



Transparent mit **Baumit Finish** oder **Lasur** vollflächig überarbeiten und/oder mittels Schwammbrett vertreiben..



Baumit CreativTop - Leinenoptik

Eine Fassade wie Leinen

Eine Fassade in Leinenoptik? Ihr Wunsch ist Baumit CreativTop Befehl. Mit Zahntraufel und Besen lässt sich ein optischer Effekt erzielen, der Leinen täuschend ähnlich sieht.




Baumit CreativTop Fine wird im Farbon **0016** mittels rostfreier Zahntraufel aufgezogen.



Anschließend wird eine weitere Schicht **Baumit CreativTop Fine** im selben Farbon mittels Zahntraufel aufgezogen.



Mit Besen horizontal strukturieren.

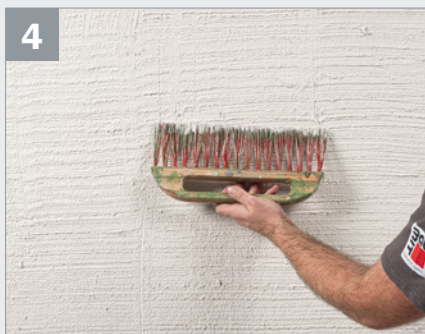

Anschließend vertikal mittels Besen strukturieren.



Gefolgt von gekreuzten, unregelmäßigen Besenstrichen quer durchbrechen.



Produkte

Leinenoptik	Farbnr.	Verbrauch
Baumit CreativTop Fine	0016	ca. 3,5–4 kg/m ²


Baumit CreativTop

Besondere Besenstrichtechnik


Gleich ob waagrecht oder senkrecht, mit dieser rauen Oberfläche wird die Architektur des Bauwerks auf besondere Art und Weise betont.

BESENSTRICH FEIN

Baumit CreativTop Fine

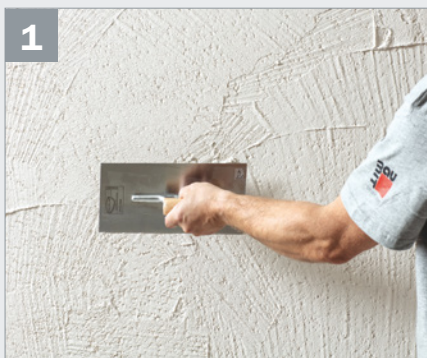 ca. 3,5 – 4,0 kg/m²


Baumit CreativTop Fine wird im gewünschten Farbton in Kornstärke auf den Untergrund aufgezogen.

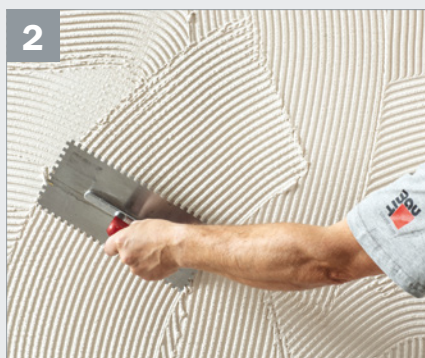


Nach ausreichender Trocknung wird eine weitere Schicht **Baumit CreativTop Fine** aufgezogen und mit einer rostfreien Zahntraufel (Zahnung 8 mm) durchkämmt und gegebenenfalls grob abgeglättet.



Unmittelbar danach erfolgt die Strukturierung der Oberfläche mittels Besen. Eine Feldbegrenzung ist vorzunehmen, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine unterbrechungsfreie Strukturierung der Gesamtfläche erfolgen kann.

BESENSTRICH GROB

Baumit CreativTop Trend

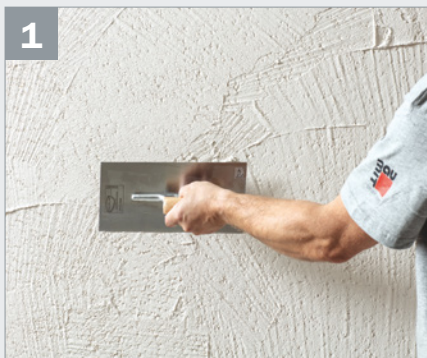 ca. 3,2 – 3,7 kg/m²


Baumit CreativTop Trend wird im gewünschtem Farbton in Kornstärke auf den Untergrund aufgezogen ...



... und mittels Besen strukturiert.




Fertig gestellte Besenstrichoptik.

Baumit CreativTop

Klassische Schlämmtechnik

Eine klassische Variante der Fassadengestaltung ist der Putz. Gerade historische Putze erfahren derzeit eine regelrechte Renaissance. Im Zusammenhang mit Dämmsystemen ist der Putz nicht wegzudenken.

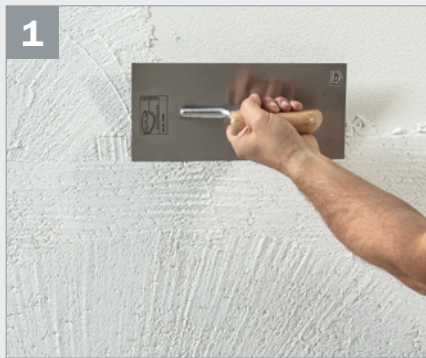

Baumit CreativTop Trend wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufgezogen. Die Schichtdicke ergibt sich aus der gewünschten Struktur, soll aber 5 mm nicht überschreiten. Bei Verwendung von **Baumit CreativTop Fine** oder **CreativTop Pearl** wird die Fläche zuvor mit **Baumit SilikonTop K 1,5** verputzt.



Der noch frische **Baumit CreativTop** wird mit einer rostfreien Stahltraufel nach Wunsch strukturiert.



Anschließend wird die noch frische, aber bereits leicht angezogene Oberfläche mit einer feuchten Malerbürste oder einem feuchten Schwamm geschlämmt. Dadurch werden die vorhandenen Grate abgeflacht.

Schlämmtechnik Pearl		Verbrauch
Baumit SilikonTop K 1,5		ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Pearl		ca. 3,0–3,5 kg/m ²
Schlämmtechnik Fine		
Baumit SilikonTop K 1,5		ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Fine		ca. 3,0–3,5 kg/m ²
Schlämmtechnik Trend		
Baumit CreativTop Trend		ca. 4,2–6,2 kg/m ²



Baumit CreativTop

Traditionelle Spritztechnik

Grobe Strukturen, raue Oberflächen in Kontrast mit moderner Architektur oder in Verbindung mit traditioneller Bauweise bringt Spannung und Lebendigkeit an die Fassade.

Spritztechnik Rustikal

Baumit CreativTop Max


ca. 8,0 – 9,0 kg/m²




Baumit CreativTop Max wird im Kreuzgang gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Eine Feldbegrenzung ist vorzunehmen, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine unterbrechungsfreie Strukturierung der Gesamtfläche erfolgen kann.



Nach 12 Stunden wird eine zweite Lage **Baumit CreativTop Max** aufgetragen.

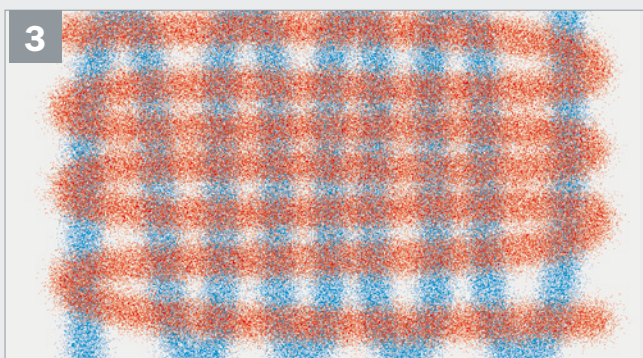

Eine Lage wird horizontal, die andere vertikal aufgetragen werden.

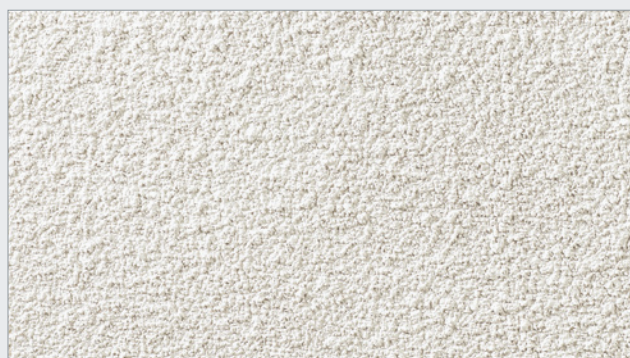

Fertig gestellte Spritztechnik.



Baumit CreativTop Verarbeitungsrichtlinie

Hinweise

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Die Verarbeitungsrichtlinie Baumit CreativTop ist in Ergänzung zu folgenden Richtlinien und Normen zu verstehen.

- **Verarbeitungsrichtlinie WDVS**
- **Verarbeitungsrichtlinie Baumit Außenputze**
- **Verarbeitungsrichtlinie WDVS der QG WDVS**
- **Richtlinie für Unterputzmörtel VAR der ÖAP**
- **ÖNORM B 6400-1**
- **ÖNORM B 3346**

HINWEISE

Standzeiten:

Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern, bzw. Feuchtigkeit wieder aufgenommen werden.

Frisch in Frisch:

Die zweite Putzlage wird in die erste, angetrocknete und bereits tragfähige erste Putzlage aufgebracht. Der Zeitabstand zwischen dem Aufbringen der ersten und zweiten Putzlage ist Untergrund und witterungsabhängig.

Mindestschichtstärke:

Bei Verwendung der CreativTop Produkte auf WDVS ist eine Mindestschichtstärke von 1,5 mm, bei Strukturen mit Vertiefungen (z.B. Rillen) mind. 2 mm erforderlich.

Farbechtheit Life-Farben im Folder:

Die abgebildeten Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt. Eine absolute Farbgleichheit mit dem gelieferten Material kann nicht gewährleistet werden.

Baumit Life Farbsystem

Das Baumit Life Farbsystem garantiert für jeden Bedarf die richtige Farbe. Damit auch die aktuellsten Trends in der Fassadengestaltung abgebildet werden, wurde der Farbfächer um 180 Trendfarben erweitert. Jahrelange Erfahrung und Trendforschung bilden dafür die Grundlage.



Der richtige Farbton für jede Fassade!

* W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381	0391	1281
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382	0392	1282
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393	1283
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394	1284
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395	1285
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396	1286
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397	1287
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398	1288
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399	1289
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331	0981	0991
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332	0982	0992
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333	0983	0993
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	0984	0994
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	0985	0995
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	0986	0996
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	0987	0997
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	0988	0998
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	0989	0999

Die abgebildeten Farben und Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt.

Eine absolute Farbgleichheit mit dem gelieferten Material kann nicht gewährleistet werden.

* W1200 ist nur mit StarTop Basis möglich.. W1211: nur in Baumit StarTop, -Color bzw. CreativTop sowie SilikonTop, -Color erhältlich.

●	0121	●	0131	●	0141	▲●	0151	▲●	0161	▲●	0171	▲●	0181	▲●	0191	▲●	1251	▲●	1261
	0122		0132		0142	▲	0152	▲	0162		0172	▲	0182	▲	0192	▲	1252	▲	1262
	0123		0133		0143		0153		0163		0173		0183		0193	▲	1253	▲	1263
	0124		0134		0144		0154		0164		0174		0184		0194		1254	▲	1264
	0125		0135		0145		0155		0165		0175		0185		0195		1255		1265
	0126		0136		0146		0156		0166		0176		0186		0196		1256		1266
	0127		0137		0147		0157		0167		0177		0187		0197		1257		1267
	0128		0138		0148		0158		0168		0178		0188		0198		1258		1268
	0129		0139		0149		0159		0169		0179		0189		0199		1259		1269

▲●	1291	▲●	0401	▲●	0411	▲●	1311	▲●	1301	▲●	0421	▲●	0431	▲●	0441	●	0451	●	0461
▲	1292	▲	0402	▲	0412	▲	1312	▲	1302	▲	0422	▲	0432	▲	0442		0452	▶	0462
▲	1293	▲	0403	▲	0413	▲	1313	▲	1303	▲	0423	▲	0433	▲	0443		0453	▶	0463
	1294		0404		0414	▲	1314		1304	▲	0424		0434	▲	0444		0454	▶	0464
	1295		0405		0415		1315		1305		0425		0435		0445		0455	▶	0465
	1296		0406		0416		1316		1306		0426		0436		0446		0456	▶	0466
	1297		0407		0417		1317		1307		0427		0437		0447		0457	▶	0467
	1298		0408		0418		1318		1308		0428		0438		0448		0458	▶	0468
	1299		0409		0419		1319		1309		0429		0439		0449		0459	▶	0469

●	0721	●	0731	●	0741	●	0751	●	0761	▲●	0771	▲●	0781	▲●	0791	▲●	0831	▲●	0841
	0722		0732		0742		0752		0762		0772		0782	▲	0792	▲	0832	▲	0842
	0723		0733		0743		0753		0763		0773		0783		0793		0833		0843
	0724		0734		0744		0754		0764		0774		0784		0794		0834		0844
	0725		0735		0745		0755		0765		0775		0785		0795		0835		0845
	0726		0736		0746		0756		0766		0776		0786		0796		0836		0846
	0727		0737		0747		0757		0767		0777		0787		0797		0837		0847
	0728		0738		0748		0758		0768		0778		0788		0798		0838		0848
	0729		0739		0749		0759		0769		0779		0789		0799		0839		0849

●	1001	▲●	1011	▲●	1411	▲●	1021	▲●	1401	▲●	1391	▲●	1031	●	1041	●	1051	●	1061
	1002		1012	▲	1412	▲	1022	▲	1402	▲	1392		1032		1042		1052		1062
	1003		1013		1413		1023		1403	▲	1393		1033		1043		1053		1063
	1004		1014		1414		1024		1404		1394		1034		1044		1054		1064
	1005		1015		1415		1025		1405		1395		1035		1045		1055		1065
	1006		1016		1416		1026		1406		1396		1036		1046		1056		1066
	1007		1017		1417		1027		1407		1397		1037		1047		1057		1067
	1008		1018		1418		1028		1408		1398		1038		1048		1058		1068
	1009		1019		1419		1029		1409		1399		1039		1049		1059		1069

Endziffer 1-3: Grundierung mit eingefärbten Baumit PremiumPrimer empfohlen (gem. Baumit Produktdatenblatt).

● Ausschließlich in Baumit PuraTop, -Color erhältlich.

▶ Ausschließlich in Baumit PuraTop, -Color, Baumit StarTop, -Color, Baumit GranoporTop, -Color und für Baumit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl erhältlich.

▲ HBW < 25 – für die Anwendung auf WDVS ausschließlich mit Baumit PuraTop, -Color und StarTop, -Color laut Verarbeitungsrichtlinie WDVS.

Baumit Life Farbsystem

▲● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	▲● 0231	▲● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	▲● 0311
▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
▲ 1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319
● 0471	● 0481	● 0491	▲● 0501	▲● 0511	▲● 0521	▲● 0561	▲● 0571	▲● 0581	▲● 0591
▶ 0472	▶ 0482	▶ 0492	▶ 0502	▶ 0512	▶ 0522	▲ 0562	▲ 0572	▶ 0582	▲ 0592
▶ 0473	▶ 0483	▶ 0493	▶ 0503	▶ 0513	▶ 0523	0563	▲ 0573	▶ 0583	▲ 0593
▶ 0474	▶ 0484	▶ 0494	▶ 0504	▶ 0514	▶ 0524	0564	0574	▶ 0584	0594
▶ 0475	▶ 0485	▶ 0495	▶ 0505	▶ 0515	▶ 0525	0565	0575	▶ 0585	0595
▶ 0476	▶ 0486	▶ 0496	▶ 0506	▶ 0516	▶ 0526	0566	0576	▶ 0586	0596
▶ 0477	▶ 0487	▶ 0497	▶ 0507	▶ 0517	▶ 0527	0567	0577	▶ 0587	0597
▶ 0478	▶ 0488	▶ 0498	▶ 0508	▶ 0518	▶ 0528	0568	0578	▶ 0588	0598
▶ 0479	▶ 0489	▶ 0499	▶ 0509	▶ 0519	▶ 0529	0569	0579	▶ 0589	0599
▲● 0851	▲● 1321	▲● 0861	▲● 0871	▲● 0881	▲● 0891	▲● 0901	▲● 0911	▲● 0921	▲● 0931
▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0853	▲ 1323	0863	▲ 0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0854	1324	0864	0874	▲ 0884	0894	0904	0914	0924	0934
0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	▲● 1441	● 1151	● 1161
1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	▲ 1442	1152	1162
1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Endziffer 1-3: Grundierung mit eingefärbten Baumit PremiumPrimer empfohlen (gem. Baumit Produktdatenblatt).

● Ausschließlich in Baumit PuraTop, -Color erhältlich.

▶ Ausschließlich in Baumit PuraTop, -Color, Baumit StarTop, -Color, Baumit GranoporTop, -Color und für Baumit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl erhältlich.

▲ HBW < 25 – für die Anwendung auf WDVS ausschließlich mit Baumit PuraTop, -Color und StarTop, -Color laut Verarbeitungsrichtlinie WDVS.

Baumit Zentrale

Baumit GmbH

2754 Waldegg | Wopfung 156 | Tel.: 0501 888-0 | Fax: 0501 888 1266 | office@baumit.com | baumit.com

Baumit Standorte

2754 Waldegg, Wopfung 156
Tel.: 0501 888 1-0
wopfung@baumit.com

9020 Klagenfurt, Baumit Straße 1
Tel.: 0501 888 7-0
klagenfurt@baumit.com

4820 Bad Ischl, Linzer Straße 8
Tel.: 0501 888 4-0
ischl@baumit.com

6060 Hall in Tirol, Schlöglstraße 81
Tel.: 0501 888 6-0
hall@baumit.com

8120 Peggau, Alois-Kern-Straße 1
Tel.: 0501 888 2-0
peggau@baumit.com

9373 Klein St. Paul, Wietersdorf 1
Tel.: 0501 888 9-0
wietersdorf@baumit.com

4614 Marchtrenk, Gewerbestraße 4
Tel.: 0501 888 3-0
marchtrenk@baumit.com

Baumit Farbberatungszentren

**Farbberatung
5 x in Österreich**

Mehr Infos
auf baumit.com/farbe


**JETZT AUCH
ONLINE**

Scannen und
Termin vereinbaren:



Marchtrenk
Tel.: 0501 888 - 3880

Wilfried Spanring
Leiter Farbberatungszentren
Tel.: 0501 888 - 1470

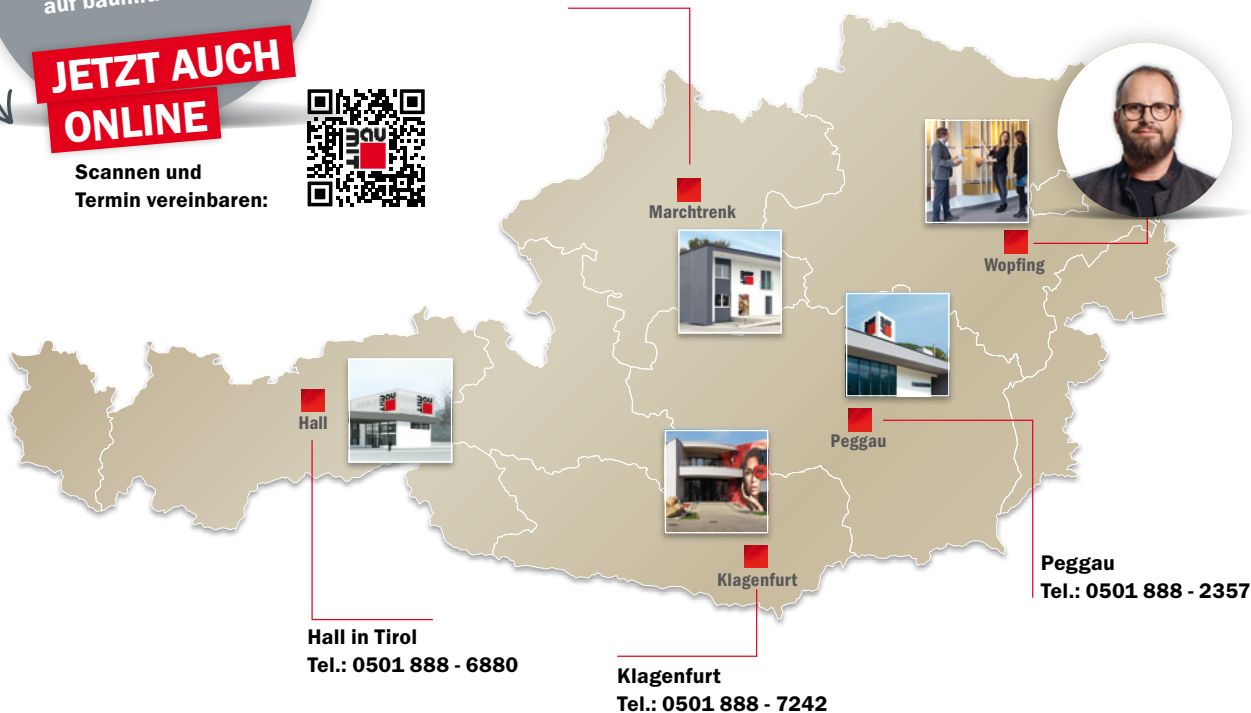

Baumit Austria



Baumit Austria



@baumit_at



Baumit Austria



@baumit_austria