

Baumit Duriment

Spezialtiefbau & Betonsanierung




Spezialprodukte für den Tiefbau

Seit vielen Jahren stand die Marke TIWO der Baumit Gruppe (Schmid Industrie Holding) für Innovation und Kompetenz im Bereich des Spezialtiefbaus und Grundbaus. Durch das Verschmelzen der Marke DURIMENT mit Baumit wurde der Ingenieurtiefbau um den Bereich Betonsanierung erweitert. Ein erfahrenes Team unterstützt Sie in der Planung und Ausführung, auch gerne vor Ort.



Baumit Qualität

Langjährige Erfahrung, modern ausgestattete Labore, sowie eine große Anzahl an verschiedensten Rohstoffen und Bindemitteln aus dem eigenen Haus, sind die Basis für qualitativ hochwertige Produkte. Die laufende Qualitätskontrolle ist für uns selbstverständlich!

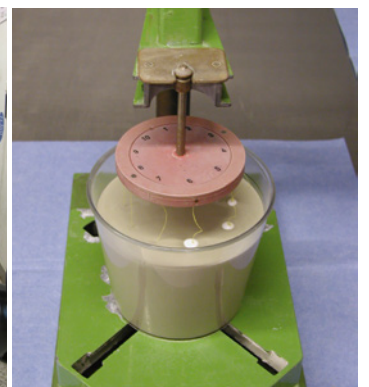

Baumit Expertentipp

Wussten Sie, dass Baumit von den Standorten Wopfing (NÖ), Wietersdorf (K), Peggau (STMK) und Bad Ischl (OÖ) aus, maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerung und Förderung von Baumit und Duriment Produkten anbietet und auch vor Ort unterstützt?



Vielseitige, maßgeschneiderte Betonlösungen

Spezialbetone

Werksgemischte, einfach zu verarbeitende Trockenfertigtebetone für Spezialanwendungen im Ingenieurtiefbau.

Duriment Trockenfertigtebeton GK 8 HS

Werksgemischter, sulfatbeständiger und hydraulisch erhärtender Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30.

Anwendung: Für alle Betonierarbeiten im Innen- und Außenbereich, frost-/tausalzbeständig und nicht wasser-durchlässig!

Duriment Vergussbeton GK4

Werksgemischter, schwindkompensierter, pumpbarer, hydraulisch erhärtender Schnell-Trockenbeton, Druckfestigkeit ca. 80 N/mm².

Anwendung: Hohlraumverfüllung, Betonfugen, Pfahlköpfen in bestehenden Fundamenten, Maschinenfundamenten, Ankerbolzen, etc.



Baumit Spezialbetone

Anlieferung als Sackware
(1 Pal = 54 Sack à 25 kg = 1.350 kg)
auf Europaletten
Lose im Baustellensilo –
Auf Anfrage



Duriment Geothermiemörtel plus

Werksgemischter, hydraulisch erhärtender, schwindkompensierter Verfüllbinder mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit.

Anwendung: Verpressen von Erdwärmesonden, Verfüllen von Rohrgräben bei Wärmekollektoren

Duriment Tiefbaumörtelfuge GK2

Werksgemischter, hydraulisch erhärtender, schwindkompensierter Trockenfertigmörtel für Verfugungsarbeiten mit erhöhter Frischmörtelstandfestigkeit.

Anwendung: zur Fugenverfüllung z.B. zur Sanierung von Natursteinmauern mit Fugenbreiten von 10-50mm, frost-/tausalz beständig!

Duriment Pumpbeton UB

Werksgemischter, schwindarmer, pumpbarer, hydraulisch erhärtender Trockenbeton, für unter Wasser.

Anwendung: im Unterwasserbereich bei Damm- und Kraftwerksbau, Hohlraumverfüllungen

Duriment Injektionsmörtel UB GK 0,3

Werksgemischter, schwindarmer, hydraulisch erhärtender Trockenfertigmörtel für Injektionsarbeiten unter Wasser. Zulassung nach EN 1504-3:2005 Tab. 3, Klasse R4

Anwendung: Injektionen, Betoninstandsetzung, Verpressen von Ankern und Kleinbohrpfähle im Unterwasserbereich



Sichere und dichte Wände

Dichtwandmassen

Werksgemischte, Trockenfertigprodukte und Compounds für die Schmalwand- und Schlitzwandherstellung.

Baunit Tiwodur 274C

ist ein Compound zur Herstellung von Schmalwänden bei der Sanierung von Altlasten oder Abdichtung von Dämmen. Es besteht aus vorgeprüften mineralischen Bindemitteln und Tonkomponenten sowie mineralischen Zuschlagstoffen.

Baunit Tiwodur 274H

ist ein Fertigprodukt zur Herstellung von Einphasen-Dichtschlitzwänden bei der Sicherung von Baugruben gegen Wasser. Es besteht aus vorgeprüften mineralischen Bindemitteln und Tonkomponenten sowie mineralischen Zuschlagstoffen.



Baunit Dichtwandmassen

Anlieferung im Baustellensilo oder im Silo-LKW



Baunit Tiwodur 272

ist ein Compound zur Herstellung von Einphasen-Dichtschlitzwänden bei der Sicherung von Baugruben gegen Wasser. Es besteht aus vorgeprüften mineralischen Bindemitteln und Tonkomponenten sowie mineralischen Zuschlagstoffen.

Baunit Kalksteinmehl

ist ein Füllstoff für die Produkte Baunit Tiwodur 274C und Baunit Tiwodur 272. Es besteht aus reinem, qualitätsgesicherten Kalksteinmehl.



Verfüllmassen

Werksgemischte, mineralische Trockenfertigprodukte zur Hohlraum- und Künettenverfüllung.

Baumit Tiwofill M4

ist ein qualitätsüberwachtes, versinterungsreduziertes Fertigprodukt zur Verfüllung von Hohlräumen (z.B. Tübbinge Hinterfüllung im Tunnelbau), aus vorgeprüften mineralischen Bindemitteln sowie mineralischen Zuschlagstoffen.

Baumit Tiwofill H

ist ein qualitätsüberwachtes Fertigprodukt zur Verfüllung und Abdichtung von Hohlräumen (z.B. Bunker, Stollen, etc.), aus vorgeprüften mineralischen Bindemitteln und Tonkomponenten, sowie mineralischen Zuschlagstoffen.



Baumit Tiwofill HS

ist ein qualitätsüberwachtes, sulfatbeständiges Fertigprodukt zur Verfüllung und Abdichtung von Hohlräumen (z.B. Bunker, Stollen, etc.), aus vorgeprüften mineralischen Bindemitteln und Tonkomponenten, sowie mineralischen Zuschlagstoffen.

Baumit Tiwofill HF

ist ein qualitätsüberwachtes Fertigprodukt zur Verfüllung und Abdichtung von Hohlräumen und besonderen Anforderungen an die Frühfestigkeit, aus vorgeprüften mineralischen Bindemitteln und Tonkomponenten, sowie mineralischen Zuschlagstoffen.



Baumit Verfüllmassen

Anlieferung im Baustellensilo oder im Silo-LKW



Schnelles und einfaches Betonieren

Spritzbeton

Werksgemischte, einkomponentige, hydraulisch erhärtende, umweltfreundliche Trocken-Spritzbetone mit Erstarrungsbeschleuniger. Auf Wunsch frost-, tausalz-, sulfatbeständig und versinterungsarm.

Baumit Torkret U

- SpC 20/25/III/J2/XC4/XF3/GK8
- SpC 25/30/III/J2/XC4/XF3/GK8
- SpC 25/30/III/J2/XC4/XF4/GK8
- SpC 20/25/III/J2/XC4/XF3/XAT-C3A-frei/GK8
- SpC 20/25/III/J2/XC4/XF3/RV0,7/GK8

Qualitätssicherung vor Ort

Unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie vor Ort in der Durchführung von Druckfestigungsprüfungen

Spritzbeton Einschulung

Einschulung im Umgang mit der Förderanlage sowie den richtigen Umgang mit der Spritzdüse

Spritzbeton Maschinenservice

Baustellenbezogene Lösungen im Bereich Förderung (Schläuche und Maschine) und Lagerung (Silo)



Baumit Expertentipp

Alle Baumit Spritzbetone sind mit Rückprallverminderter Rezeptur erstellt. So lassen sich deutlich geringere Materialverbräuche erzielen. Dies senkt auch die Entsorgungskosten von Spritzresten!

Baumit Spritzbeton

Anlieferung im Baustellensilo, im Silo-LKW oder Sackware Wietersdorf: (1 Pal = 54 Sack à 25kg = 1.350kg) auf Europaletten
Wopfung: (1 Pal = 35 Sack à 40kg = 1.400kg) auf Europaletten





Baumit Trockenspritzbeton wird mittels maschineller Förderung (z.B. Aliva Spritzmaschinen, Druckluftsilos mit Durchblasförderung) zur Baugruben- und Böschungssicherung, Schachtbauten im Aushubverfahren, Vortriebssicherung im Stollen- und Tunnelbau, zur Sanierung von Stützmauern und Steinschichtungen sowie zur Aufprofilierung in der Betoninstandsetzung verwendet.

Baugrubensicherung



Tunnel-, Stollen und Schachtbau



Gebäudesicherung



Böschungssicherung



Gestaltung



Landschaftsbau (z.B. Schwimmteich)



Höchste Auszugssicherheit auf Zementbasis

Ankerzemente

Spezialbindemittel auf Portlandzementbasis zur Herstellung von Einpressmörtel für die Verpressung von Lizenankern, horizontalen und vertikalen Spannkanälen, sowie für Injektions- und Verfüllarbeiten.

Baumit Ankerzement

Anwendung: zur Herstellung von vertikalen Spannkanälen, sowie für Injektions- und Verfüllarbeiten.

Baumit Ankerzement

Anlieferung im Baustellensilo, im Silo-LKW oder Sackware (1 Pal = 54 Sack à 25 kg = 1.350 kg) auf Europaletten



Punktgenaue Befestigungen

Injektionsmörtel & Ankermörtel

Werksgemischter, hydraulisch erhärtender, schwindarmer, Trockenfertigmörtel für Injektions- und Ankerungsarbeiten. Auf Wunsch schnellerhärtend oder sulfatbeständig.

Duriment Injektionsmörtel

- Injektionsmörtel GK 0,3
- Injektionsmörtel GK 0,3 schnell
- Injektionsmörtel GK 0,3 HS

Duriment Ankermörtel

- Ankermörtel GK1 Standard

Duriment Injektionsmörtel

Anlieferung als Sackware (1 Pal = 54 Sack à 25 kg = 1.350 kg) auf Europaletten



Duriment Ankermörtel

Anlieferung als Sackware (1 Pal = 54 Sack à 25 kg = 1.350 kg) auf Europaletten



**Zur Verbesserung der Tragfähigkeit
des Untergrundes**

Injektions- bindemittel

Feinanteiliges Spezialbindemittel auf
Portlandzement- und Hüttensandbasis mit
unterschiedlichen Festigkeitsentwicklungen je
nach Anwendungsgebiet.

Baumit MIB-Binder

Fertigprodukt auf der Basis von Hüttensand für Bodenver-
mörtelungen

- **MIB I**
sehr hohe Anfangs- und Endfestigkeit
- **MIB II**
hohe Anfangs- und Endfestigkeit
- **MIB II mod.**
hohe Anfangs-, Endfestigkeit und Dichtheit
- **MIB III**
mittlere Anfangs- und Endfestigkeit

Baumit Injektionsbindemittel

Anlieferung im Baustellensilo
oder im Silo-LKW

für Baustellen
maßgeschneiderte
Bindemittelsysteme
auf Anfrage



Baumit - HDI Binder

Fertigprodukt auf der Basis von Portlandzement für
Hochdruck-Bodenvermörtelungen

- **HDI - 0,6 R**
sehr hohe Anfangs- und Endfestigkeiten
- **HDI - 0,5 R**
hohe Anfangs- und Endfestigkeit
- **HDI - 0,5 N**
mittlere Anfangs- und Endfestigkeiten

Baumit Injektionsbindemittel

Anlieferung im Baustellensilo
oder im Silo-LKW

für Baustellen
maßgeschneiderte
Bindemittelsysteme
auf Anfrage



Aus Alt mach Neu

Betonsanierung

Werksgemischte, einfach zu verarbeitende Trockenfertigtebetone für Spezialanwendungen im Ingenieurtiefbau.

Duriment Spritzbeton

Umweltfreundliche, hydraulisch erhärtende, beschleunigte und unbeschleunigte Spritzbetone für maschinelle Verarbeitung. Frost-/Tausalzbeständig und sulfatbeständig. Zulassung nach EN 1504-3:2005 Tab. 3, Klasse R4

Anwendung: Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Erhöhung der Betondeckung, Schutz der Bewehrung vor Korrosion.

- **Duriment Spritzbeton TS - Spc 25/30/III/J2/XC4/XF4/GK4**
- **Duriment Spritzbeton TS GK4**



Baunit Spritzbeton

Anlieferung im Baustellensilo, im Silo-LKW oder Sackware (1 Pal = 54 Sack à 25 kg = 1.350 kg) auf Europaletten



Duriment Spritzmörtel

Umweltfreundliche, hydraulisch erhärtende, polymermodifizierte Spritzmörtel für maschinelle Verarbeitung. Auf Wunsch sulfatbeständig. Zulassung nach EN 1504-3:2005 Tab. 3, Klasse R4

Anwendung: Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Erhöhung der Betondeckung, Schutz der Bewehrung vor Korrosion.

- **Duriment Spritzmörtel PCC GK2**
- **Duriment Spritzmörtel PCC GK2 HS**
- **Duriment Spritzmörtel PCC GK4**

Baunit Spritzmörtel

Anlieferung als Sackware (1 Pal = 54 Sack à 25 kg = 1.350 kg) auf Europaletten





Duriment Haftbrücke

Duriment Haftbrücke PCC ist eine werksgemischte, einkomponentige, hydraulisch erhärtende, polymermodifizierte Haftbrücke für händische Reparaturarbeiten im System mit Duriment Ausgleichsbeton PCC und Duriment Betonreparaturmörtel PCC.

Anwendung: für Reparatur und Instandsetzung hochbeanspruchter Betonböden, Straßen- und Brückenbau sowie Tunnelbau, zum Ausbessern von Kiesnestern und abgebrochenen Kanten, Erneuerung abgenutzter Belagsflächen, für Verbundestriche (Balkone, Flachdächer)

Baunit Haftbrücke

Anlieferung als Sackware
(1 Pal = 54 Sack à 25 kg = 1.350 kg)
auf Europaletten



Duriment Betonreparaturmörtel PCC GK 2 faserverstärkt

Werksgemischter, einkomponentiger, hydraulisch erhärtender, polymermodifizierter, schwindarmer Trockenfertigbeton für die händische Verarbeitung auf horizontalen und vertikalen Flächen. Zulassungen: nach EN 1504-3:2005 Tab. 3, Klasse R4.

Anwendung: Horizontale händische Betoninstandsetzung, Reprofilierung Erhöhung der Betondeckung, Schutz der Bewehrung vor Korrosion.

Baunit Betonreparaturmörtel

Anlieferung als Sackware
(1 Pal = 54 Sack à 25 kg = 1.350 kg)
auf Europaletten



Duriment Ausgleichsbeton PCC GK4

Werksgemischter, einkomponentiger, hydraulisch erhärtender, polymermodifizierter, schwindarmer Trockenfertigbeton für die händische Verarbeitung auf horizontalen und leicht geneigten Flächen im System mit Duriment Haftbrücke. Zulassungen: nach EN 1504-3:2005 Tab. 3, Klasse R4.


Anwendung: Horizontale händische Betoninstandsetzung, Reprofilierung Erhöhung der Betondeckung, Schutz der Bewehrung vor Korrosion.

Baunit Ausgleichsbeton

Anlieferung als Sackware
(1 Pal = 54 Sack à 25 kg = 1.350 kg)
auf Europaletten



Sie suchen Spezialprodukte für den Tiefbau?



**Wir informieren Sie gerne unverbindlich
über unser Produktportfolio.**

Baumit GmbH

2754 Waldegg, Wopfung 156,
Tel.: 0501 888-0 | Fax: 0501 888 1266 | e-mail: office@baumit.com
UID-Nr.: ATU 43470409, ARA-Lizenznr. 531

Zentrale und Lieferwerk Wopfung

2754 Waldegg, Wopfung 156
Tel.: 0501 888 1-0 | Fax: 0501 888 1266
office@baumit.com

Bestellannahme für Silo und lose Ware:

Tel.: 0501 888 1444 | Fax: 0501 888 1443
silo.wopfung@baumit.com

Abholzeiten: Mo-Do: 5-18 Uhr, Fr: 5-16 Uhr

Lieferwerk Peggau

8120 Peggau, Alois-Kern-Straße 1
Tel.: 0501 888 2-0 | Fax: 0501 888 2361
peggau@baumit.com

Bestellannahme für Silo und lose Ware:

Tel.: 0501 888 2444 | Fax: 0501 888 2405
silo.peggau@baumit.com

Abholzeiten: Mo-Do: 6-17 Uhr, Fr: 6-15 Uhr;
Wintersaison: Mo-Do: 6-17 Uhr, Fr: 6-14 Uhr

Ansprechpartner

Stefan Neumann

Produktmanagement
stefan.neumann@baumit.com
Tel: +43 664 82 72 557

Christian Riegler

Vertrieb & Kundenbetreuung
christian.riegler@baumit.com
Tel: +43 676 82701453

Joachim Christandl

Anwendungstechniker
joachim.christandl@baumit.com
Tel: +43 664 88 42 0625

Daniel Fischer

Anwendungstechniker
daniel.fischer@baumit.com
Tel: +43 664 82 72 602

Lieferwerk Wietersdorf

9373 Klein St. Paul, Wietersdorf 1
Tel.: 0501 888 9-0 | Fax: 0501 888 9269
bestellung.wietersdorf@baumit.com

Abholzeiten: Mo-Do: 6-17 Uhr, Fr: 6-15 Uhr;
Wintersaison: Mo-Do: 6-15 Uhr, Fr: 6-13 Uhr

Lieferwerk Bad Ischl

4820 Bad Ischl, Linzer Straße 8
Tel.: 0501 888 4-0 | Fax: 0501 888 4855 | ischl@baumit.com

Bestellannahme für Silo und lose Ware:

Tel.: 0501 888 4160 | Fax: 0501 888 4855
silo.ischl@baumit.com

Abholzeiten: Mo-Do: 6-18 Uhr, Fr: 6-17 Uhr;
Wintersaison: Mo-Fr: 7-17 Uhr



Baumit Austria



Baumit Austria



Baumit Austria



baumit_at



Baumit Austria