



baumit.com

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

STAND 04/2025



Kreative Innenraumgestaltung

Fachgerechte Verarbeitung

Baumit. Ideen mit Zukunft.

Kreativität trifft gesundes Raumklima

Kreative Innenraumgestaltung

Das Baumit Klima System sorgt nicht nur für ein ausgeglichenes Raumklima, sondern ermöglicht es auch, Innenräume mit kreativen Techniken zu gestalten.



Mit bewährter Handwerkstechnik hergestellt, verleihen dekorative Oberflächen Innenräumen einen individuellen Charakter und eine besondere Note.

Wandgestaltung im Innenraum – kreativ und gesund

Kreative Wandgestaltung erobert den Innenraum. Mit neuen Verarbeitungstechniken lassen sich Optiken erzielen, die täuschend ähnlich dem Original und noch dazu pflegeleicht sind. Baumit Klima Produkte machen es endlich möglich, gesundes Raumklima mit dekorativen Oberflächen zu verbinden. Wie alle Baumit Klima Produkte basieren auch die dekorativen Innenbeschichtungen von Baumit auf mineralischen Spachtelmassen und sind dementsprechend diffusionsoffen. Damit bilden sie die perfekte Ergänzung zu den mineralischen Innenputzsystemen für Wohn- und Schlafräume und liefern einen entscheidenden Beitrag für Wohlbefinden und gesundes Raumklima.

Kreative und gesunde Wandgestaltung hat System

Aufgrund ihrer mikroporösen Oberflächenstruktur nutzen die Baumit Klima Putze ein Vielfaches der Wandfläche zur Aufnahme, Zwischenspeicherung und gleichmäßigen Abgabe von Luftfeuchtigkeit, was maßgeblich zu einem gesunden Raumklima

beiträgt. Die verarbeitungsfertige Baumit KlimaLasur ist mit ihren Komponenten exakt auf das Baumit Klima System abgestimmt. Im System angewandt, wird neben dem raumklimaregulierenden Effekt auch der erwünschte optische Look erzielt. Dazu zählen Klima Innenbeschichtungen wie Baumit KlimaColor mit verbessertem Abriebeffekt und die strukturgebende Baumit KlimaDekor. Zu den Klima Spachtelmassen gehören Baumit KlimaSpachtel, Baumit KlimaGlätte und die neue Baumit KlimaFinish, die wiederum ideal auf die hochwertige Mineralfarbe Baumit KlimaColor abgestimmt sind.


Fünf Techniken für die kreative Wandgestaltung

Baumit KlimaLasur ist eine verarbeitungsfertige, matte Lasur auf Wasserglasbasis zur dekorativen Wandgestaltung im Innenbereich. Voraussetzung für eine gelungene Gestaltung ist allerdings, dass der Verarbeiter über das dafür nötige handwerkliche Geschick und die entsprechende Erfahrung verfügt. Sämtliche dafür benötigte Produkte sind dabei so gewählt, dass sie sowohl großflächig mit klassischer Verarbeitung als auch für Akzente in der gewünschten Kreativtechnik verwendet werden können. Auf diese Weise verleiht man dem Innenraum die besondere Note. Gesundes Raumklima garantiert!



Techniken für kreative Innenraumgestaltung

5 Verarbeitungstechniken, die in Verbindung mit den Baunit Klima Produkten auf mineralischer Basis die perfekte Grundlage für kreatives und gesundes Wohnen liefern. Die Produkte sind dabei so gewählt, dass sie sowohl großflächig mit klassischer Verarbeitung als auch für Akzente in der gewünschten Kreativtechnik verwendet werden können um dem Innenraum die besondere Note zu verleihen.

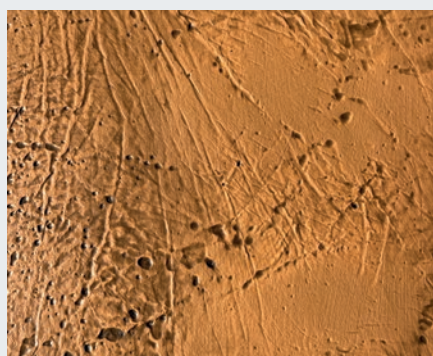

Rostoptik

Besondere Akzente lassen sich mit der Rostoptik setzen. Aus dem Design der Fassaden entlehnt, geben sie Innenräumen ihren einzigartigen Charakter.



Besenstrichoptik

Die Innenraumgestaltung mit der Besenstrichoptik ist eine kreative Möglichkeit, einen einzigartigen und texturierten Look in Ihrem Zuhause zu schaffen.



Holzoptik

Warm und wohnlich – Holz hat seit jeher eine große Bedeutung im Innenraum – auch diese Optik lässt sich mit dem Baunit Klima System naturgetreu und täuschend echt nachstellen.



Betonoptik

Kühl, modern und zeitlos – Betonoberflächen liegen immer im Trend und lassen Räume besonders wirken. In Kombination mit hellen Flächen und klaren Formen wirken Räume offen und großzügig.



Sandsteinoptik

Natürliche Steinoberflächen, wie beispielsweise Sandstein wirken edel und traditionell zu gleich. Leicht strukturierte Oberflächen in warmen Erdtönen schaffen Behaglichkeit im Wohnraum.

Kreativität trifft gesundes Raumklima

Betonoptik

Beton im Inneraum mit allen Vorteilen eines Putzsystems? Denn was hier wie Beton aussieht, ist keiner. Dahinter verbirgt sich ein raumklimaregulierendes Putzsystem mit täuschend echter Betonoptik.



- Stahltraufel
- H-Kartätsche
- Zollstock
- Wasserwaage
- Schleifbrett
- Lammfellroller
- Schwamm Brett

Hinweis: Feldbegrenzungen sind im Vorfeld zu definieren und ein Fugenplan zu erstellen. Die maximale Feldgröße der einzelnen Abschnitte beträgt 10 m².

Produkte

BETONOPTIK 1	Farbnr.	Verbrauch
Baumit KlimaDekor 1 mm	0019	ca. 1,7 kg/m ²
Baumit KlimaFinish		ca. 1,5 kg/m ² /mm
Baumit KlimaColor	0927	ca. 0,15 l/m ²
Baumit KlimaLasur	733L	ca. 0,08-0,1 l/m ²

BETONOPTIK 2	Farbnr.	Verbrauch
Baumit KlimaDekor 1 mm	0019	ca. 1,7 kg/m ²
Baumit KlimaFinish		ca. 1,5 kg/m ² /mm
Baumit KlimaColor	0447	ca. 0,15 l/m ²
Baumit KlimaLasur	734L	ca. 0,08-0,1 l/m ²






Baunit KlimaDekor wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufgezogen, grob verrieben....



...und das Fugenbild gemäß Fugenplan in der gewünschten Fugenbreite erstellt. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung einer H-Abtrennung und eines Zollstocks. Die maximale Feldgröße der einzelnen Abschnitte beträgt 10 m².




Nach einer Standzeit von 24 Stunden* werden die Flächen und die Fugen grob mit Schleifpapier Körnung 60 überschleift.

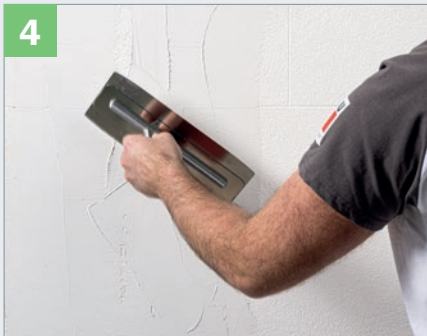


Anschließend wird die Kornstruktur mit **Baunit KlimaFinish** flächendeckend aufgefüllt ohne Berücksichtigung der vorgezogenen Fugen. Eventuell ein zweites mal aufziehen für feinere Struktur. Kleine Fehlstellen bzw. Luftporen tragen zur Imitierung einer Betonoberfläche bei.




Die Fugen nochmals mittels Zollstocks und Schleifpapier nacharbeiten, sodass sich im fertigen Erscheinungsbild eine gleichmäßige Fugendimension zeigt.

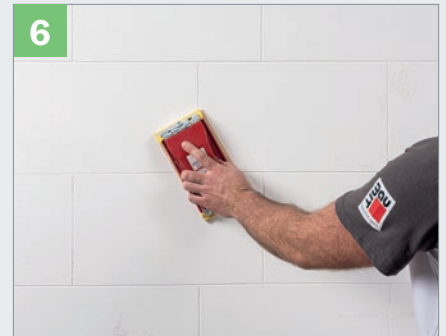


Nach einer Standzeit von 24 Stunden* wird die Fläche und die Fugen grob mit Schleifpapier Körnung 80 überschleift.

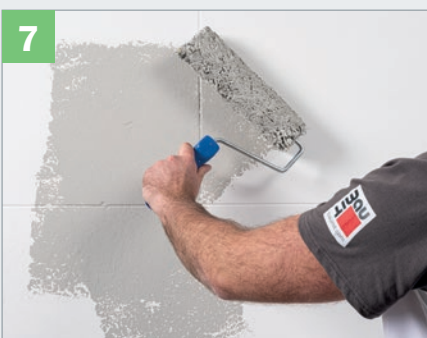

Nach einer Trocknungszeit des **Baunit KlimaFinish** von mind. 24 Stunden* erfolgt ein zweimaliger Anstrich mittels **Baunit KlimaColor im Farbtton 0927 bzw. 0447**. Die Verarbeitung erfolgt entweder feldübergreifend nass in nass oder von Fuge zu Fuge stoßfrei.

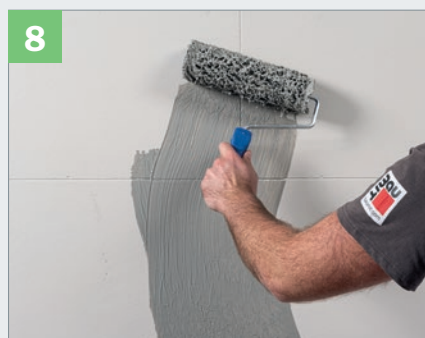

Nach ausreichender Trocknungszeit des Anstriches von mind. 12 Stunden* wird abschließend **Baunit KlimaLasur im Farbtton 733L bzw. 734L** mittels Lammfellroller aufgetragen ...

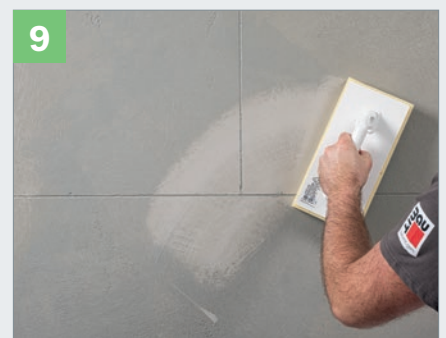

... und mit Schwamm Brett abgenommen.

*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20 °C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.

Kreativität trifft gesundes Raumklima

Holzoptik

Warm und wohnlich – Holz hat seit jeher eine große Bedeutung im Innenraum – auch diese Optik lässt sich mit dem Baumit Klima System naturgetreu und täuschend echt nachstellen.



- **Stahltraufel**
- **Zollstock**
- **H-Kartätsche**
- **Lammfellroller**
- **Schleifbrett**
- **Schaumstoffroller**
- **Schwammbrett**
- **Maserboy**
- **Lasurpinsel**



Produkte

HOLZOPTIK braun

Baumit KlimaFinish		ca. 1,5 kg/m ² /mm
Baumit KlimaColor	0356	ca. 0,15 l/m ²
Baumit KlimaLasur	728L	ca. 0,08-0,1 l/m ²
Baumit Divina Perfect	0391	ca. 0,01-0,015 l/m ²

HOLZOPTIK grau

Baumit KlimaFinish		ca. 1,5 kg/m ² /mm
Baumit KlimaColor	0917	ca. 0,15 l/m ²
Baumit KlimaLasur	733L	ca. 0,08-0,1 l/m ²
Baumit Divina Perfect	0391	ca. 0,01-0,015 l/m ²




Baunit KlimaFinish wird mit einer rostfreien Stahltraufel in erforderlicher Schichtstärke aufgetragen.



Gleich danach mit Maserboy strukturieren.




Zusätzlich kann die Oberfläche mit imitierten Ast- und Nagellöchern versehen werden.

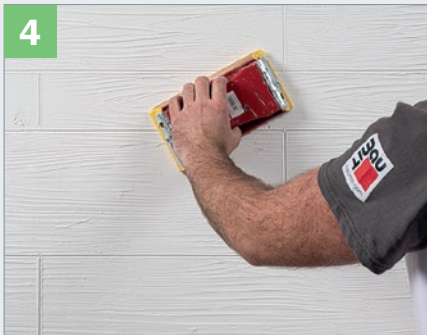

In Abhängigkeit der gewünschten Strukturintensität werden entstandene Grate nach ausreichender Trocknung abgestoßen und/ oder überschliffen.




Nach ausreichender Trocknungszeit des **Baunit KlimaFinish** von mind. 24 Stunden* wird **Baunit KlimaColor** oder **Divina Perfect** im Farbton **0356** bzw. **0917** 2 mal aufgetragen.

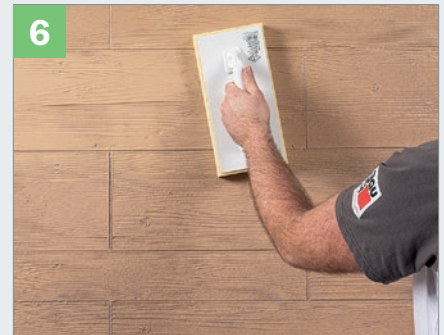

Nach ausreichender Trocknungszeit wird **Baunit KlimaLasur** im Farbton **728L** bzw. **733L** mittels Lammfellroller aufgetragen und mit einem feuchten Schwammbrett abgenommen oder mit einer Bürste strukturiert.



In einem weiteren Schritt wird **Baunit Divina Perfect** unverdünnt im definierten Farbton oberflächlich und ohne Druck mit geringem Materialaufwand mittels Schaumstoffroller aufgerollt ...

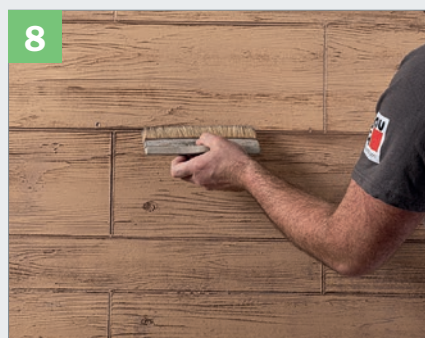

... und mittels Lasurpinsel leicht vertrieben.

In Abhängigkeit der gewünschten Tönung der Holzoptik, kann eine Kombination verschiedener Lasur-Farbtöne vorgesehen werden. Hierbei ist zu beachten, dass sich der tatsächliche Farbton erst nach vollständiger Trocknung entwickelt. Probe-flächen sind daher bei abweichenden Farbtönen zwingend anzulegen.

*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20 °C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.

Kreativität trifft gesundes Raumklima

Sandsteinoptik

Natürliche Steinoberflächen, wie beispielsweise Sandstein, wirken edel und traditionell zu gleich. Leicht strukturierte Oberflächen in warmen Erdtönen schaffen Behaglichkeit im Wohnraum.




- Stahltraufel
- Zollstock
- H-Kartätsche
- Schleifbrett
- Lammfellroller
- Schwamm Brett

Produkte


SANDSTEINOPTIK

Baumit KlimaDekor 1 mm	0019	ca. 1,7 kg/m ²
Baumit KlimaFinish		ca. 1,0 kg/m ²
Baumit KlimaColor	0217	ca. 0,15 l/m ²
Baumit KlimaLasur	735L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²




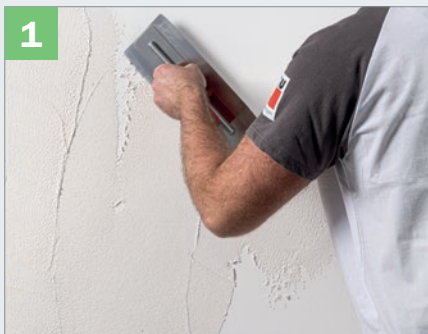


Baumit KlimaDekor wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufgezogen und verrieben....

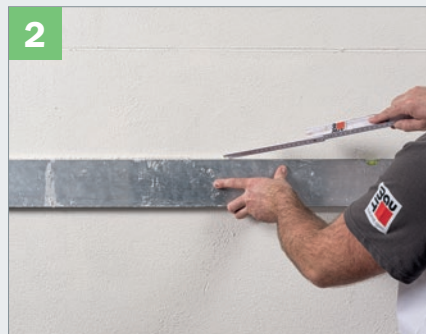


... und das Fugenbild gemäß Fugenplan in der gewünschten Fugenbreite erstellt. Hier empfiehlt sich die Verwendung einer H-Abtrennung unter Zuhilfenahme eines Zollstocks.

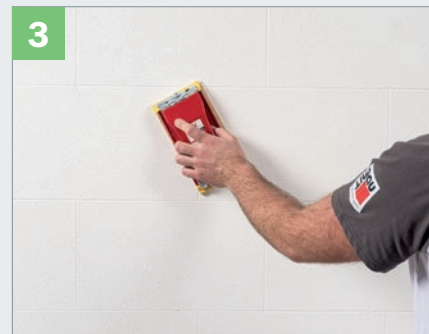


Nach einer Standzeit von 24 Stunden* werden die Flächen und Fugen grob mit Schleifpapier Körnung 60 überschleift.

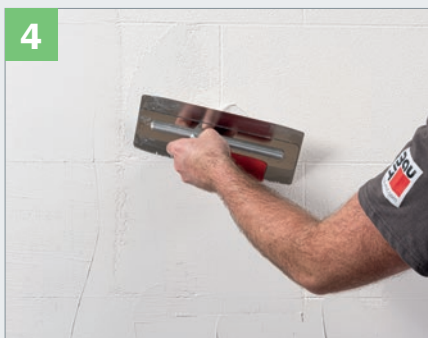


Anschließend wird die Kornstruktur mit **Baumit KlimaFinish** annähernd flächendeckend ohne Berücksichtigung der vorgezogenen Fugen aufgefüllt. Luftporen tragen zur Imitierung einer Sandsteinoberfläche bei.

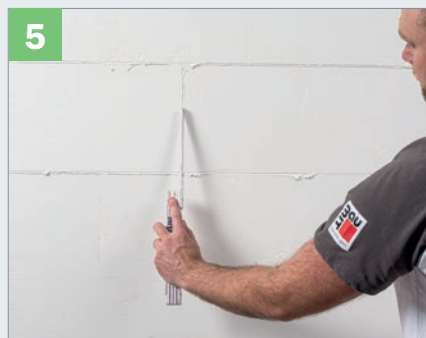


Die Fugen werden nach dem Ansteifen nochmals mittels Zollstocks nachstrukturiert.

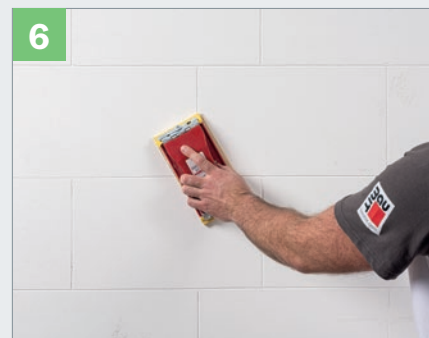


Nach einer Standzeit von 24 Stunden* werden die Fläche und die Fugen grob mit Schleifpapier Körnung 80 überschleift.

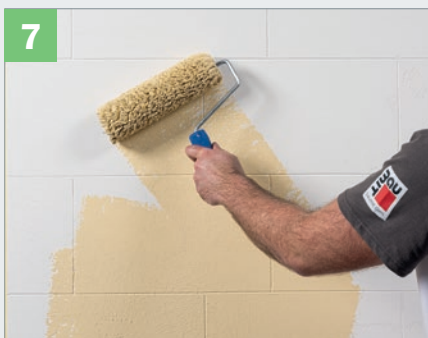

Die Oberfläche wird mit **Baumit KlimaColor im Farbton 0217** 2 mal gestrichen.

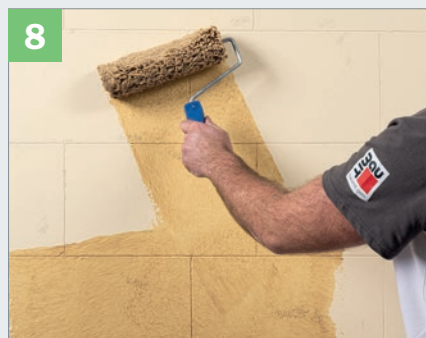

Nach einer Standzeit von 24 Stunden* wird **Baumit KlimaLasur im Farbton 735L** aufgetragen ...

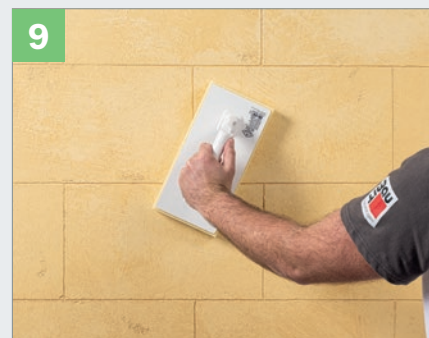

... und unmittelbar danach mit einem feuchten Schwammbrett abgenommen.

*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20 °C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.

Kreativität trifft gesundes Raumklima

Rostoptik

Besondere Akzente lassen sich mit der Rostoptik setzen. Aus dem Design der Fassaden entlehnt, geben sie Innenräumen ihren einzigartigen Charakter.



- Zahntraufel
- Drucksprüher
- Kunststoffolie
- Lammfellroller
- Lasurpinsel
- Schwammbrett

Produkte

ROSTOPTIK		
Baumit KlimaFinish		ca. 2,0 kg/m ²
Baumit Divina Perfect	0313	ca. 0,15 l/m ²
Baumit KlimaLasur	730L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
Baumit KlimaLasur	735L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²






Baumit KlimaFinish wird auf den Untergrund aufgezogen, mit einer rostfreien Zahntraufel (Zahnung 4 mm) durchkämmt und anschließend geglättet. Hierdurch wird eine gleichmäßige Schichtdicke von ca. 2 mm erreicht.




Unmittelbar danach wird die Fläche mittels Drucksprüher vollflächig genässt.



In einem weiteren Schritt wird die Fläche mit einer Folie abgedeckt und mittels Lammfellroller überrollt und andgedrückt. Anschließend wird die Folie wieder entfernt. Die hierdurch entstehenden Luftlöcher tragen zur Imitierung einer gerosteten Oberfläche bei.

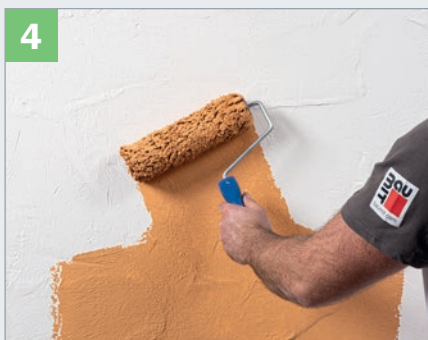

Nach ausreichender Trocknungszeit von mind. 24 Stunden* wird **Baumit Divina Perfect im Farbton 0313** 2 mal vollflächig deckend im Kreuzgang mittels Lammfellroller aufgetragen.

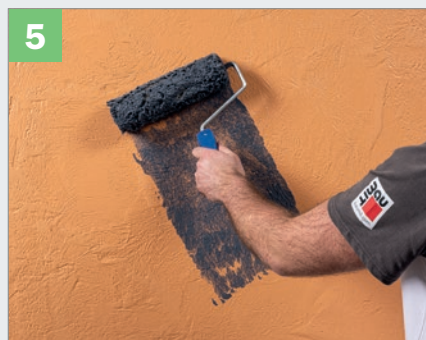

Nach einer Standzeit von mind. 12 Stunden* wird **Baumit KlimaLasur im Farbton 730L** und danach **735L** vollflächig aufgetragen. Zusätzlich können Akzente mittels **Baumit KlimaLasur im Farbton 726L** und/oder **728L** gesetzt werden.



Um Rollansätze zu vermeiden, wird die Oberfläche unmittelbar nach Auftrag der **Baumit KlimaLasur** mittels Lasurpinsel verrieben oder mittels Schwammbrett nachstrukturiert.

*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20 °C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.



Kreativität trifft gesundes Raumklima


Besenstrichoptik

Die Innenraumgestaltung mit der Besenstrichoptik ist eine kreative Möglichkeit, einen einzigartigen und texturierten Look in Ihrem Zuhause zu schaffen.




BESENSTRICH

1

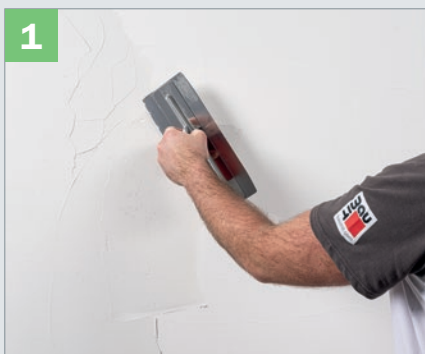


Baumit KlimaFinish wird mit einer rostfreien Stahltraufel gleichmäßig auf den Untergrund aufgezogen ...

2

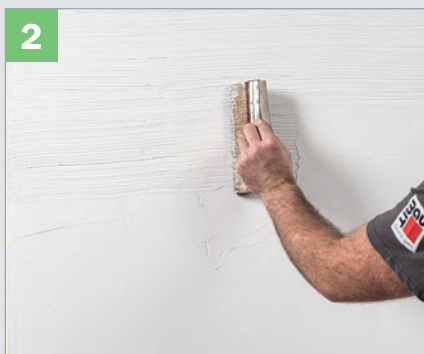

... und anschließend mittels Besen strukturiert.

3

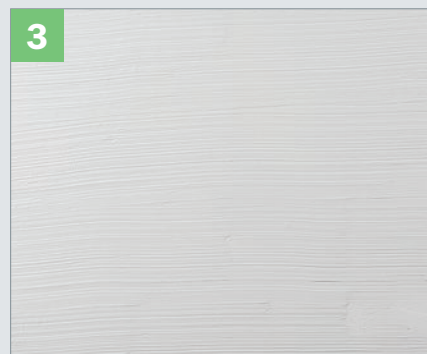

Nach ausreichender Standzeit mit **Baumit KlimaColor** im **gewünschten Farbton** 1-2 mal beschichten. Kann auch mit Baumit KlimaLasur nach dem Anstrich beschichtet werden.


Kreativität trifft gesundes Raumklima

Hinweise

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Die Verarbeitungsrichtlinie Bauplan Kreative Innenraumgestaltung ist in Ergänzung zu folgenden Richtlinien und Normen zu verstehen.

- **Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel (VAR) der ÖAP**
- **ÖNORM B 3346**
- **ÖNORM B 3430**
- **ÖNORM B 2230**
- **ÖNORM DIN 18202**

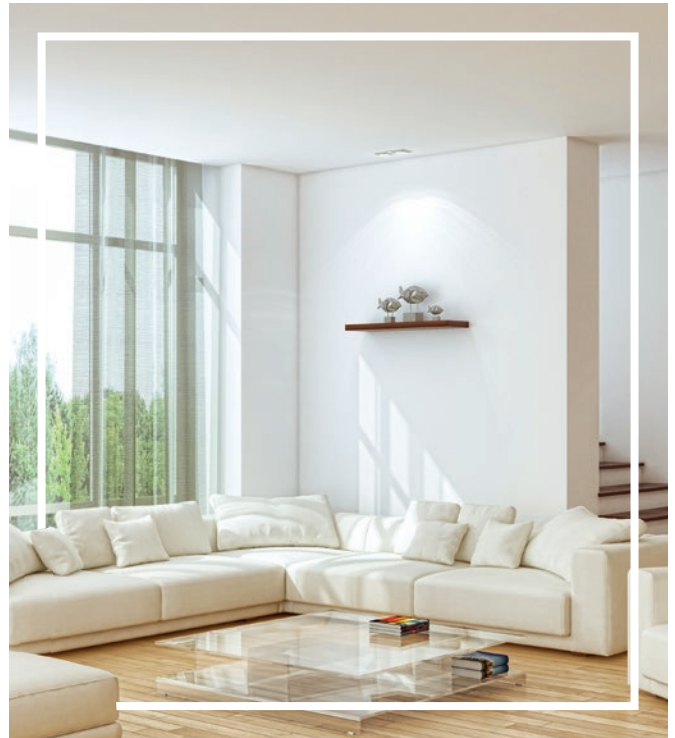

HINWEISE

Standzeiten:

Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern, bzw. Feuchtigkeit wieder aufgenommen werden.

Frisch in Frisch:

Die zweite Putzlage wird in die erste, angetrocknete und bereits tragfähige, Putzlage aufgebracht. Der Zeitabstand zwischen dem Aufbringen der ersten und zweiten Putzlage ist abhängig von Untergrund und Witterung.

Farbechtheit Life-Farben im Folder:

Die abgebildeten Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt. Eine absolute Farbgleichheit mit dem gelieferten Material kann nicht gewährleistet werden.

NOTIZEN

NOTIZEN

Baumit Zentrale

Baumit GmbH

2754 Waldegg | Wopfung 156 | Tel.: 0501 888-0 | Fax: 0501 888 1266 | office@baumit.com | baumit.com

Baumit Standorte

2754 Waldegg, Wopfung 156
Tel.: 0501 888 1-0
wopfung@baumit.com

9020 Klagenfurt, Baumit Straße 1
Tel.: 0501 888 7-0
klagenfurt@baumit.com

4820 Bad Ischl, Linzer Straße 8
Tel.: 0501 888 4-0
ischl@baumit.com

6060 Hall in Tirol, Schlöglstraße 81
Tel.: 0501 888 6-0
hall@baumit.com

8120 Peggau, Alois-Kern-Straße 1
Tel.: 0501 888 2-0
peggau@baumit.com

9373 Klein St. Paul, Wietersdorf 1
Tel.: 0501 888 9-0
wietersdorf@baumit.com

4614 Marchtrenk, Gewerbestraße 4
Tel.: 0501 888 3-0
marchtrenk@baumit.com

Baumit Farbberatungszentren

**Farbberatung
5 x in Österreich**

Mehr Infos
auf baumit.com/farbe


**JETZT AUCH
ONLINE**

Scannen und
Termin vereinbaren:



Marchtrenk
Tel.: 0501 888 - 3880

Wilfried Spanring
Leiter Farbberatungszentren
Tel.: 0501 888 - 1470

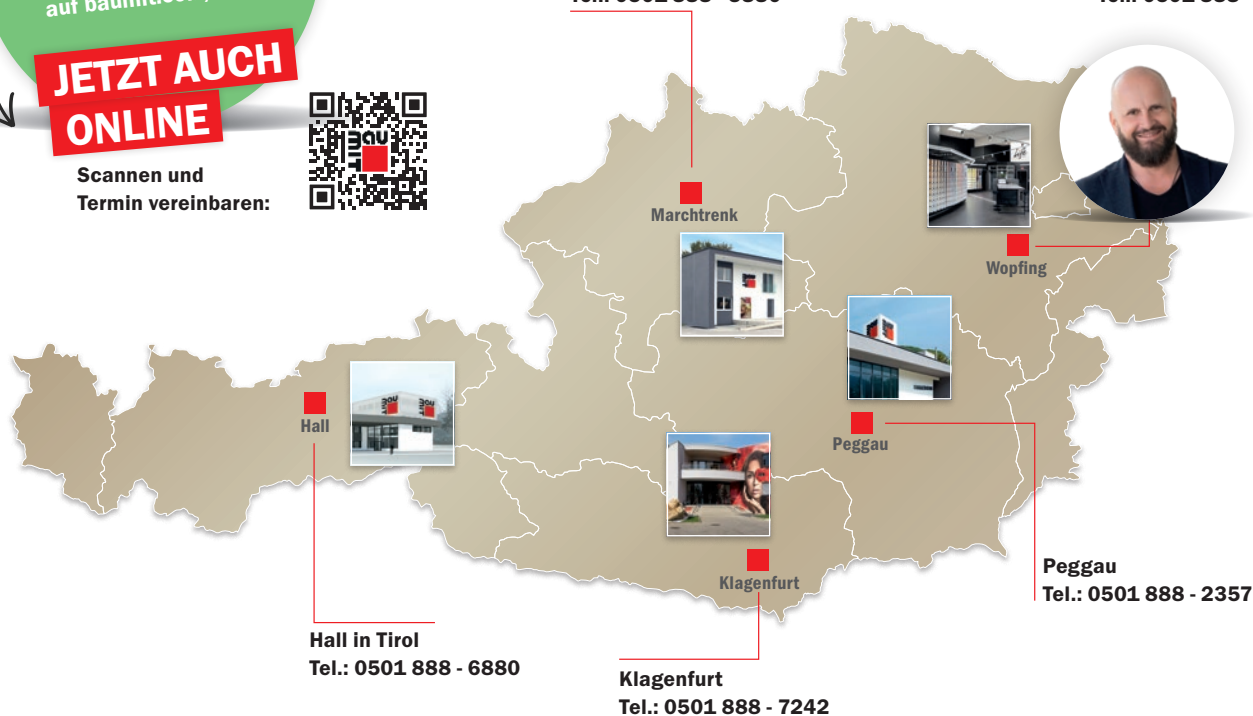

Hall in Tirol
Tel.: 0501 888 - 6880

Klagenfurt
Tel.: 0501 888 - 7242

Peggau
Tel.: 0501 888 - 2357



Baumit Austria



Baumit Austria



Baumit Austria



Baumit Austria



Baumit Austria