



17.03.1) CeramicSystem

Feldbegrenzung mit Dehnfugenprofil

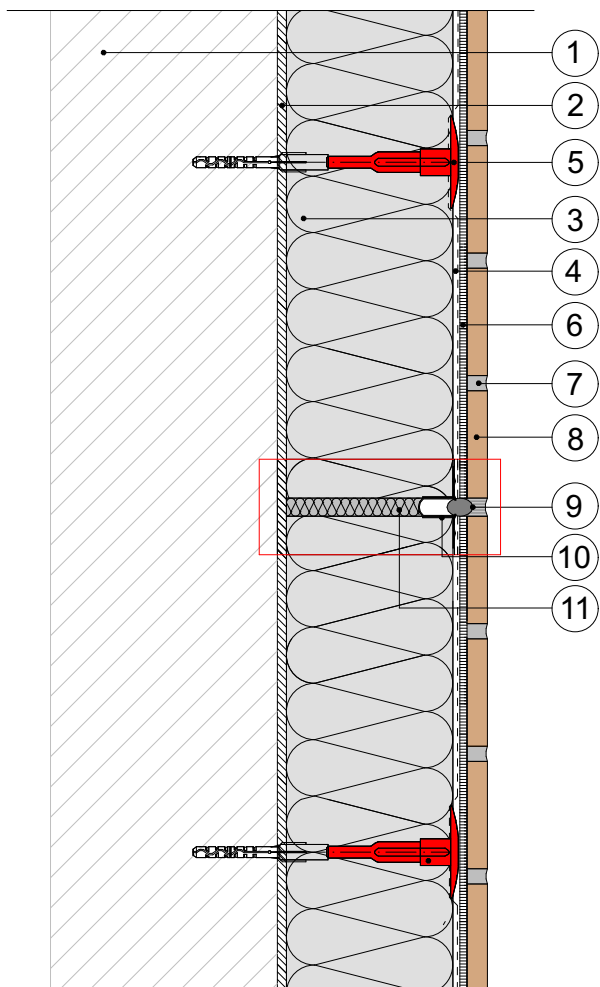

Detail:

M 1 : 2

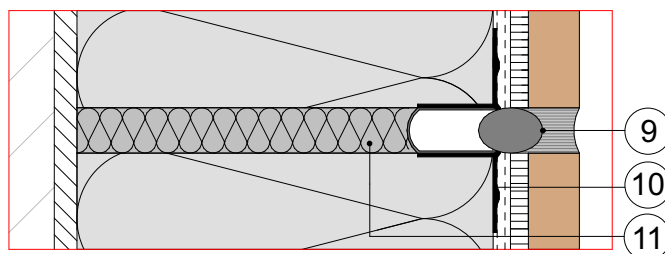

Legende:

- 1 Wandbildner
- 2 Baumit KlebeSpachtel
- 3 Baumit FassadenDämmplatte ECO plus
- 4 Baumit KlebeSpachtel 5mm
Baumit StarTex Grob
- 5 Baumit SchraubDübel Speed
(Dübelung durch das Gewebe im feuchten Zustand)
- 6 Murexin Flex Klebermörtel Trass KTF 55
- 7 Murexin Steinfuge Trass SF 50 (im Fugeisen- oder Schlämmverfahren)
- 8 Keramischer Belag
- 9 Rundschnur mit Fugendichtstoff
- 10 Baumit DehnfugenProfil E-Form (besonders empfohlen
bei FassadenDämmplatte Mineral)
- 11 Mineralwolle weich